CATÁLOGO MEDOP

Fabricante europeo
de equipos de
protección individual

ÍNDICE

PROTECCIÓN
OCULAR 10

Graduado 32
Neutro 56
Panorámicas 94

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA 100

Buconasales 108
Autofiltrantes 130

PROTECCIÓN
AUDITIVA 134

Tapones a Medida 140
Tapones 142
Auriculares 150

PROTECCIÓN
FACIAL 152

PROTECCIÓN
ALUMINIZADA 158

PROTECCIÓN
CORPORAL 164

Gorras 166
Guantes 168
Trajes Desechables 170
Ergonomía y Cremas 172

FABRICANTE EUROPEO

DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

58 años

Más de 58 años protegiendo al trabajador.

200 Profesionales

Un equipo de más de 200 profesionales.

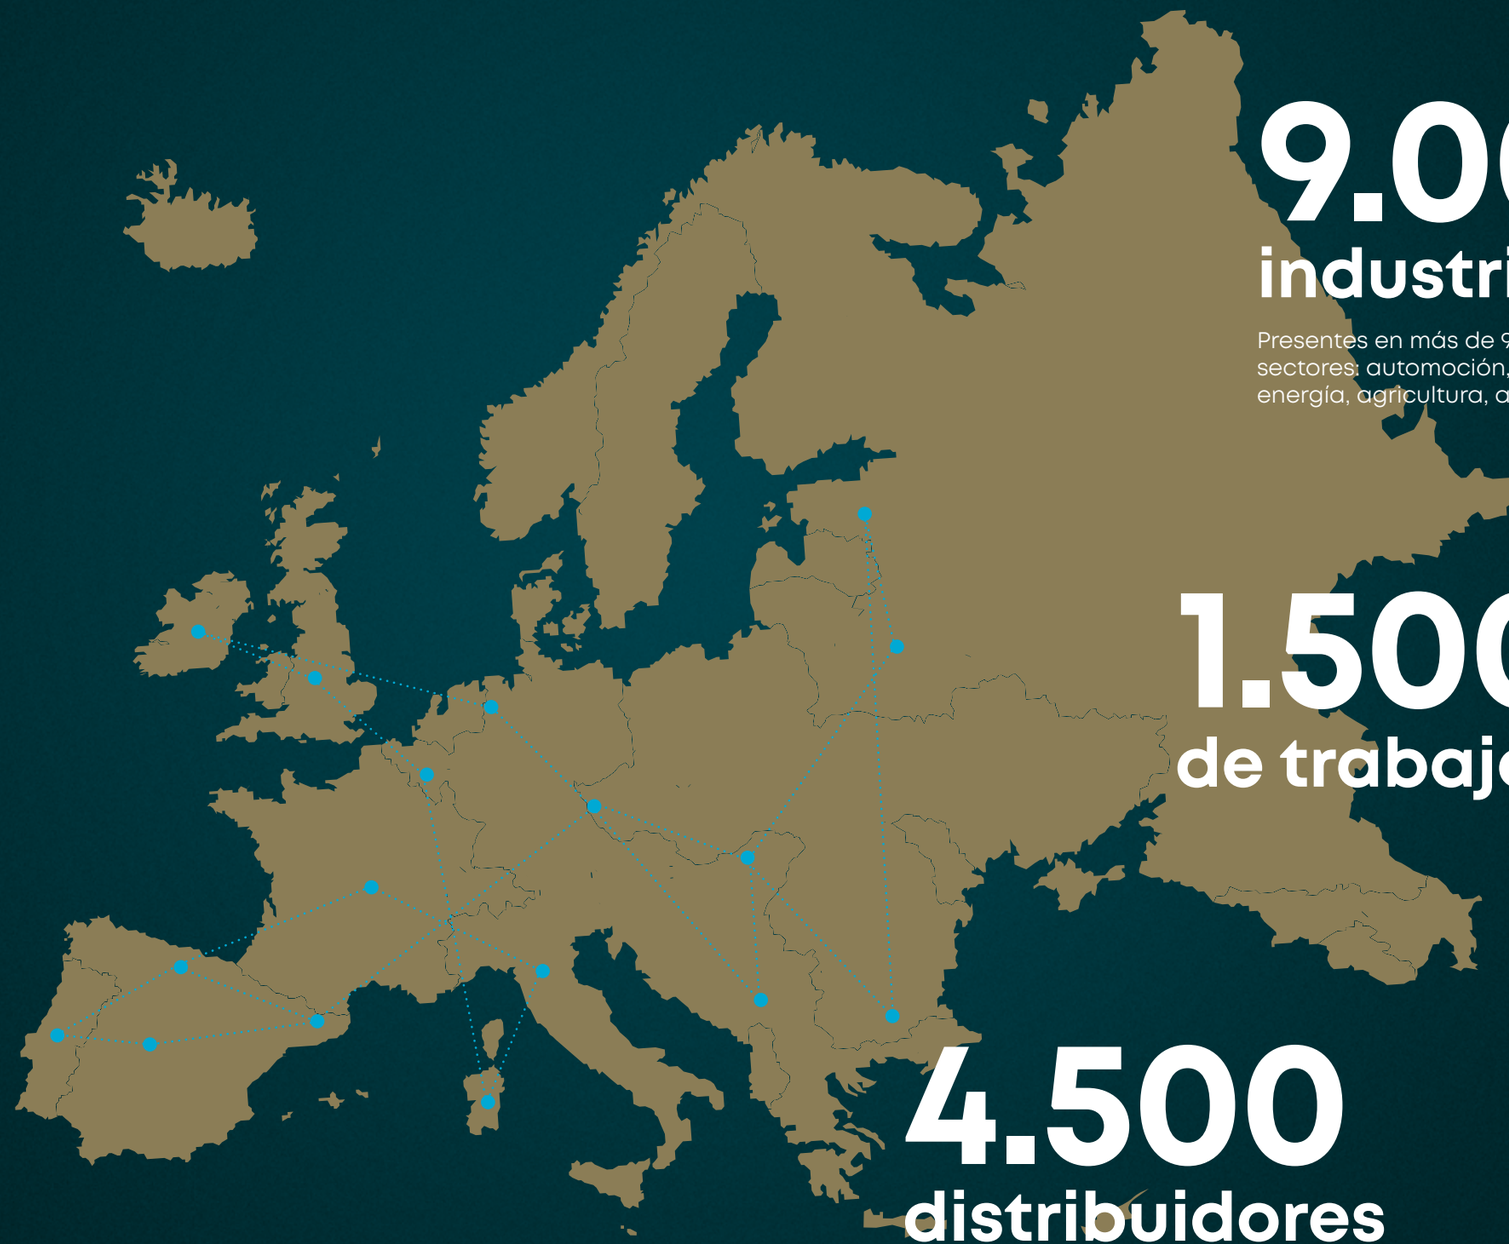

52 países

Actualmente servimos productos en más de 52 países y tenemos presencia en Italia, Francia, Bélgica y Portugal, todo ello sin dejar de crecer en España.

9.000 industrias

Presentes en más de 9.000 industrias de diferentes sectores: automoción, aeronáutica, construcción, energía, agricultura, alimentación...

1.500.000 de trabajadores

Ya hay más de 1.500.000 de trabajadores protegidos con EPIs de Medop. Nuestro objetivo: seguir protegiendo a los trabajadores para llegar a 0% de accidentes laborales.

4.500 distribuidores

Nuestra filosofía es el partenariazgo con distribuidores que compartan nuestro mismo objetivo y proteger cada día a más trabajadores.

La seguridad en la industria es nuestra razón de ser.

NUESTRO SELLO DE GARANTÍA

FABRICACIÓN EUROPEA 100%

LABORATORIO Y TALLERES PROPIOS
DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Capacidad de fabricación de **120.000 filtros anuales.**

Más de **40.000 buconasales** fabricadas al mes.

Capacidad de montaje de más de **1.000 lentes diarias.**

Más de 15 años de experiencia en fabricación de tapones a medida.

PRODUCTOS CERTIFICADOS PRODUCTOS DE CALIDAD

Certified Quality · Certified Quality ·

PRODUCTOS CERTIFICADOS MARCADO CE

Todo producto Medop ha sido ensayado y sometido a la Evaluación de conformidad por Organismo Notificados. Según el Reglamento (UE) 2016/425, la colocación del **marcado CE,** implica que el Medop declara que cumple con los requisitos de salud y seguridad, de dicho Reglamento así como las normas armonizadas aplicables al cada tipo de EPI.

Medop cuenta con organismos certificadores en diferentes paises de Europa que certifican nuestros productos.

aitex instituto tecnológico textil · apave Certification · CERTOTTICA · CENTEXBEL · INSPEC · SGS · bsi.

DOBLE CONTROL DE CALIDAD IN HOUSE

Además de organismo externos, disponemos de maquinaria, laboratorio y Departamento de Calidad propios para realizar controles de calidad de lotes y productos concretos en nuestras instalaciones.

HOMOGENEIDAD DE LA FABRICACIÓN

Disponemos de un sistema de fabricación por el cual aseguramos la homogeneidad de la producción. Existen unos requisitos de fabricación, controles durante la misma, así como finales, antes de servir el producto.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

La adopción de un sistema de gestión de la calidad, como la norma ISO 9001: 2015 , proporciona una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. **Creamos valor añadido a nuestros clientes.**

Design byMedop

Medop

I+D+i

Medop apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como aspecto estratégico, de este modo se obtiene un mejor producto, mejorando la calidad, ofreciendo valor añadido al cliente y siendo más competitivos.

Fruto de esta innovación, **Medop ha sidogalardonada con el premio S2R a la I+D+i en seguridad,** que reconoce la laborr realizada por Medop en los últimos años en el campo de Investigación + Desarrollo + Innovación.

5X-TECH

by Medop

EL PRIMER ANÁLISIS DE SEGURIDAD OCULAR EN TIEMPO REAL

El **5X-TECH** recopila datos en tiempo real para ofrecer de manera sencilla una visión 360º de los riesgos a los que está expuesto cada puesto de trabajo y recomendar la gafa adecuada para cada trabajador.

Próximamente

OCULAR

Medop, Expertos en Salud Ocular

MEDOP

SERVICIOS DE GRADUADO MEDOP

FABRICACIÓN PROPIA EN LABORATORIO PUNTERO

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MÁS DE 1.000 LENTES DIARIAS

Servicio Internacional

Presencia internacional que nos permite dar asesoramiento, servicio logístico y apoyo comercial a nivel internacional.

Asesoramiento Personalizado

Más de 50 años de experiencia en el mercado, nos permiten dar el mejor asesoramiento personalizado a nuestros clientes.

Herramienta Digital de Gestión de Pedidos

Herramienta digital de tramitación y control de pedidos de graduado: control de bonos, reducción de plazos, ahorro en costes y mayor sencillez.

Garantía de 2 Años. 3 Meses en Progresivos

Plazo de garantía general de 2 años y garantía de adaptación en lentes progresivas de 3 meses.

Colaboración

Ayudamos al clientes a la elaboración de campañas y promociones, entender normativas, requisitos de los puestos de trabajo, formaciones...

Ópticas Colaboradoras en Toda Europa

Una óptica cerca de cada industria para mayor comodidad para el trabajador (posibilidad de probarse la montura y tomar mediciones).

Plazo de Fabricación: 7 días

Máximo de 7 días laborables puesto en transporte.

Tarifa de graduado simplificada

Tarifa más sencilla y fácil, sin extras. Todas las monturas y tratamientos al mismo precio.

Control de Calidad. Productos Certificados

Las gafas graduadas de Medop han sido ensayadas y certificadas por un organismo independiente que asegura el cumplimiento de la norma **EN** correspondiente. Documentación disponible para el cliente.

Personalización de Productos

Posibilidad de personalización de la montura, adaptándonos a los requisitos de cada cliente.

BENEFICIOS WEB

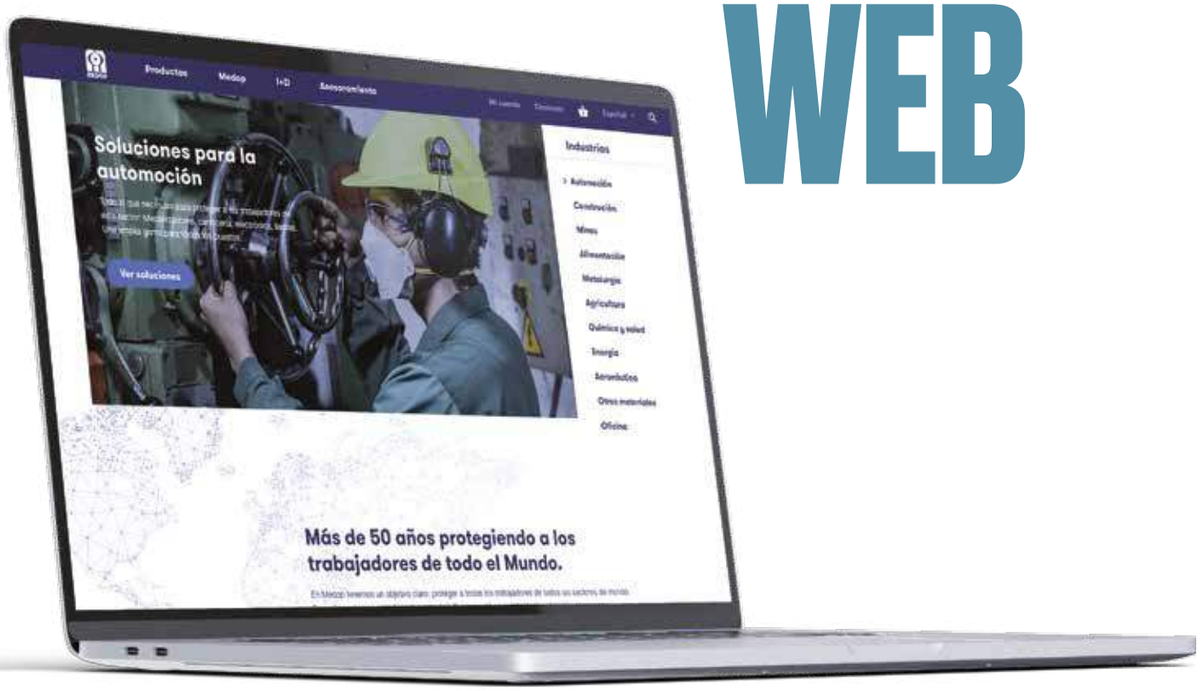

LA MÁS COMPLETA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Información detallada y actualizada sobre los productos.

Descarga de Documentación Técnica de los EPIS de Medop.

Fácil elección del producto adecuado.

Los EPIs más adecuados para cada sector: asesoramiento de los productos más adecuados para todos los puestos.

Acceso al catálogo Medop.

COMPRA FÁCIL Y RÁPIDA

Herramienta digital de tramitación y control de pedidos de graduado ytapones a medida: homologación, fabricación y distribución de las gafas graduadas de seguridad, así como de los tapones a medida.

Buscador de productos por nombre o referencia de producto. ¡Más fácil, más rápido!

Opción de guardar los productos en la cesta para más adelante.

Opción de separar el pedido por referencias. Realice un único pedido en la web pero divídalo de manera automática en tantos como considere mediante referencias de pedidos.

Elección de la forma de pago.

COMPLETO SEGUIMIENTO DEL PEDIDO

Confirmación vía email del pedido al instante con el resumen del pedido realizado y detalle de los productos solicitados.

Integración automática de pedidos en nuestro sistema, con el consiguiente ahorro de tiempo.

Visualización del tracking del pedido en tiempo real: incluyendo la fecha de expedición prevista.

EXCELENTE SERVICIO POST-VENTA

Descarga de las facturas y albaranes de todos los pedidos realizados.

Descarga de las Declaraciones de conformidad.

Visualización de informes.

Almacenamiento de toda la información en una sola herramienta digital.

Normativas

NORMAS Y REFERENCIAS

EN 166:2001	Protección individual de los ojos Especificaciones.
EN 167:2001	Métodos ensayo ópticos.
EN 168:2001	Métodos ensayo no ópticos.
EN 169:2002	Filtros para soldadura.
EN 170:2002	Filtros para el ultravioleta.
EN 171:2002	Filtros para el infrarrojo.
EN172:1994/ A2:2001	Filtros de protección solar para uso laboral.
EN 207:1999	Gafas y filtros de protección contra la radiación laser.
EN 208:1999	Gafas de protección para trabajos de ajustes y sistemas láser.

TIPO DE FILTRO

2	Filtro Ultravioleta.
2C	Filtro Ultravioleta con reconocimiento mejorado del color.
4	Filtro Infrarrojo.
5	Filtro Solar.
5C	Filtro Solar con especificación para el infrarrojo.

CAMPO DE USO

Sin símbolo	Uso Básico.
3	Líquidos.
4	Partículas de polvo gruesas.
5	Gas y partículas de polvo finas.
8	Arco eléctrico de cortocircuito.
9	Metal fundido y sólidos calientes.

CLASE ÓPTICA

01	Trabajos continuos.
02	Trabajos intermitentes.
03	Trabajos ocasionales con prohibición de uso permanente.

TODAS LAS LENTES DE MEDOP SON CLASE ÓPTICA 1.

REQUISITOS ADICIONALES

K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas.
N	Resistencia al empañamiento.

Marcado
para monturas y lentes

RESISTENCIA MECÁNICA

Sin símbolo	Uso Básico.
S	Resistencia mecánica incrementada.
F	Resistencia al impacto de baja energía.
B	Resistencia al impacto de media energía.
A	Resistencia al impacto de alta energía.
T	Alta velocidad a temperaturas extremas.

TODAS NUESTRAS MONTURAS CON CERTIFICACIÓN CE: MONTURA + LENTE + MONTAJE

MEDOP = Fabricante
EN166 = Norma
F = Resistencia mecánica
CE = Certificado europea

2C-1 2 = Tipo de filtro
MEDOP = Fabricante
1 = Clase óptica
FT= Resistencia mecánica
KN= Requisitos adicionales
CE = Certificado europea

SIMPLE Y SIN COMPLICACIONES: SELECCIÓN DE GAFA GRADUADA DE SEGURIDAD

Cada riesgo requiere de una protección diferente. En Medop disponemos de la solución adecuada para cada puesto de trabajo y le ayudamos a elegir de forma rápida y sencilla la opción idónea en cada caso.

MEDOP SOLAR

2 AÑOS GARANTÍA

El paquete **MEDOP SOLAR** permite proteger al trabajador de los efectos nocivos de la luz solar, protección frente a los nocivos rayos UV y una alta resistencia a los impactos.

La lente solar cumple los mismos estandares que una gafa de solar de calle pero con el extra de la certificación de una gafa de seguridad.

Material: **Orgánico**

Impacto: **S**

Tratamiento: **Solar** Antifog®

Recomendado: Trabajos en exterior.

XTREME

JEREZ

MEDOP SELLADO

2 AÑOS GARANTÍA

El paquete **MEDOP SELLADO** cubre las necesidades de aquellos trabajadores que se enfrentan a entornos con salpicaduras, polvo en suspensión…

Las monturas de este paquete cubren la certificación de pantalla panorámica antisalpicaduras, con lo que el sellado a la cara es mayor.

Para evitar el antiempañamiento las lentes incorporan tratamiento Antifog (Antiempañante). Estas gafas se entregan junto con el spray activador.

Material: **Policarbonato**

Impacto: **F**

Tratamiento: Antifog®

Recomendado: Trabajo en interior con polvo en suspensión o riesgo de salpicaduras.

XTREME HYBRID

LOGAR

MEDOP IMPACTO

2 AÑOS GARANTÍA

Para el 90% de los puestos de la industria el paquete **MEDOP IMPACTO** es el adecuado, pudiendo eligir entre el tratamiento antifog o ultraclean según el puesto de trabajo.

Para aquellos trabajos en entornos con cambio de temperatura o en los que se realizan esfuerzos, se optará por el tratamiento Antifog (Antiempañante). Por otro lado para el uso de la gafa en entornos donde la necesidad específica es la protección frente a impactos, la buena visión y la comodidad, el tratamiento adecuado será el Ultraclean (Autolimpieza).

Material: **Policarbonato**

Impacto: **F**

Tratamiento: Antifog® UltraClean®

Recomendado: Trabajo en interior con riesgo de impacto (sin riesgo de salpicaduras ni polvo).

XTREME

DIVA PRO

JEREZ

VULCANO

MEDOP OFICINA

2 AÑOS GARANTÍA

El pack **MEDOP OFICINA** se recomienda para aquellos trabajadores que no tienen un riesgo específico de impactos pero que sí trabajan en un entorno de trabajo en el que necesita gafa de seguridad graduada.

Está especialmente pensado para los trabajadores de oficina que puntualmente bajan a los talleres, y cuyas necesidades específicas es la salud ocular frente a pantallas y luces de oficina.

Material: **Orgánico**

Impacto: **S**

Tratamiento: blue PROTECT

Recomendado: Trabajo en oficina.

XTREME

DIVA PRO

DANUBIO

LENTES CON
CORRECCIÓN

LA SOLUCIÓN MÁS AVANZADA DEL MERCADO

PROGRESIVOS PERSONALIZADOS

Medop ofrece la solución más avanzada del mercado.

Lentes digitales con un grado de personalización total de todos los parámetros: la graduación, la distancia de trabajo, la montura, las lentes e incluso se adapta a la forma de mirar del usuario. Fácil adaptación.

ADECUACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO

PROGRESIVO OCUPACIONAL

Lentes para usuarios de progresivos cuyo trabajo se desarrolla en entornos de cambio de visión cercana a intermedia.

Recomendado para operarios de planta de cadenas de montaje, puestos de control de calidad, oficinas...

Beneficios
- Mayor confort visual.
- Previene dolores de cabeza, cuello y espalda.
- Mayor agudeza visual.
- Ayuda a relajar la vista.

MEJOR AGUDEZA VISUAL CON LENTES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

LENTE MONOFOCAL

Las lentes monofocales presentan la misma graduación en toda la lente teniendo por tanto una sola corrección para una única distancia, bien cercana (por ejemplo para leer) o bien lejana (ejemplo conducción).

Recomendado para personas con miopía, hipermetropía o astigmatismo, para corrección de una sola distancia.

RELAJACIÓN DE LA VISTA EN VISIÓN CERCANA E INTERMEDIA

MONOFOCAL RELAX

Solo para usuarios de monofocal o sin graduación. Son lentes monofocales para trabajadores que usan frecuentemente la visión cercana, evitando picores de ojo, visión borrosa, dolores de cabeza..ya que favorecen la acomodación visual del usuario.

Recomendado para visión cercana en operarios de planta, cadenas de montaje, plantas de producción, oficinas, trabajos de detalle...

Beneficios
- Reduce lagrimeo, visión borrosa, fatiga visual.
- Previene dolores de cabeza.
- Favorece la acomodación visual.

MATERIALES
DE LAS LENTES

Ambos materiales sin tratar se pueden rayar con facilidad por lo que Medop incorpora en todas sus lentes una laca endurecedora, endurance, que multiplica por 3 la resistencia a la abrasión por las dos caras de la lente, proporcionando una mayor durabilidad al producto.

Policarbonato

LIGERO Y ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

Recomendado para entornos con riesgo de impacto o altas temperaturas.

Beneficios
- Filtra el 99,9% de UV.
- Mayor resistencia.
- Más ligera.

Orgánico

LA MEJOR RESISTENCIA QUÍMICA Y APTO PARA LENTES DE COLOR

Recomendado para exteriores, lentes de color o entornos con riesgo químico o polvo.

Beneficios
- Mayor resistencia química.
- Posibilidad de lentes de color.

Resistencia al Impacto

Lentes de Color

Resistencia al Rayado

Ligereza

Resistencia Química

Resistencia Altas Temperaturas

TRATAMIENTOS DE GRADUADO

Importancia de los tratamientos

Con los nuevos avances tecnológicos, la calidad de las lentes se puede mejorar ampliamente y personalizarla según el puesto de trabajo. Para ello, existen diversos tratamientos aplicables a las lentes para mejorar la calidad de visión y añadir nuevas propiedades.

100% ADECUACIÓN A TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO

Si para un contaminante en el aire se usa un filtro específico, **¿por qué no usar el tratamiento más adecuado al riesgo de cada ambiente?**

SELECTOR DE TRATAMIENTOS

	UltraClean® PARA PUESTO CON MUCHA SUCIEDAD EN SUPERFICIE Y EN SUSPENSIÓN	Antifog® PARA TRABAJOS CON CAMBIOS DE TEMPERATURA Y USO DE GAFAS CON EPIS DE RESPIRATORIO	BP SHIELD PARA TRABAJOS DE OFICINA O DE EXPOSICIÓN CONSTANTE A PANTALLAS, FOCOS O LUCES LED
CORTA LA LUZ AZUL			●
EVITA EMPAÑAMIENTO		●	
REPELE EL AGUA Y EL POLVO	●		●
TECNOLOGÍA ANTIRREFLEJANTE	●	●	●
DOBLE RESISTENCIA AL RAYADO	●	●	●
RESISTENCIA AL RAYADO	●	●	●

REPELE GOTAS DE AGUA, POLVO, SUCIEDAD Y GRASA

EVITA EL **EMPAÑAMIENTO** DE LAS LENTES

CORTA LA LUZ DAÑINA ADEMÁS DE REPELER LA SUCIEDAD Y LA GRASA

endurance® TODOS NUESTROS TRATAMIENTOS **X3 VECES MÁS RESISTENTES A LA ABRASIÓN**

ANTIRREFLEJANTE INCORPORADO

UltraClean®

REPELE GOTAS DE AGUA, POLVO, SUCIEDAD Y GRASA

LENTES MÁS LIMPIAS. LENTES MÁS SEGURAS

SUPER HIDRO/ OLEOFÓBICO:

Repele gotas de agua, grasa, polvo y suciedad además del aceite (huellas dactilares etc).

EL MEJOR ANTIRREFLEJANTE:

Mayor confort visual, mayor resistencia de la lente y mayor durabilidad.

EL ANTIRRAYADO MÁS POTENTE:

Convierte las lentes en 3 veces más resistentes a la abrasión.

Beneficios

- Sin reflejos.
- Fácil limpieza.
- Repele suciedad.
- Alta durabilidad.
- Reduce reflejos.
- Mayor confort visual.

Recomendado para

- Suciedad en superficie.
- Polvo en suspensión.
- Presencia de grasa.
- Pequeñas salpicaduras de agua.

BP SHIELD

ADIÓS A LA FATIGA VISUAL

DOBLE PROTECCIÓN PROTEGE FRENTE A LA LUZ AZUL ELIMINA LOS REFLEJOS

PROTECCIÓN FRENTE A LA LUZ AZUL
ELIMINACIÓN DE REFLEJOS / SALUD VISUAL

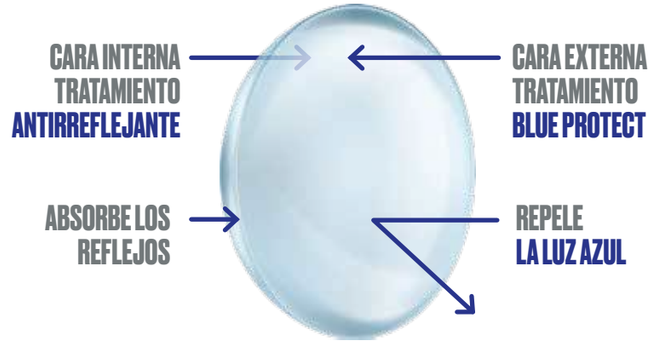

Beneficios

- Protege los ojos frente a la luz azul de pantallas y luces artificiales y previene ojos irritados y secos.
- Previene la visión borrosa y la fatiga ocular.
- Mantiene los colores. naturales.
- Repele la suciedad y la grasa.
- Antirreflejante.
- Endurance: la lente es 3 veces más resistente a la abrasión.

Recomendado para

- Trabajadores de oficina.
- Operarios bajo luminarias o focos.
- Operarios con uso continuo de pantallas.
- Controladores aéreos, call centres, hospitales...

ANTIEMPAÑANTE: LENTES NÍTIDAS DURANTE MÁS TIEMPO

QUÉ DEBEMOS ESPERAR DE UN BUEN **ANTIEMPAÑANTE?**

Las lentes con un buen tratamiento antiempañante seguirá el siguiente proceso: antiempañante

- En condiciones normales, las lentes quedaran completamente nítidas y en caso de que se empañen levemente, el empañamiento desaparecerá muy rápidamente.
- En condiciones más adversas (paso de exterior frío a interior, condiciones de mucho calor y humedad...), pueden llegar a aparecer pequeñas gotas en las lentes.
- Si las condiciones son muy adversas, esas gotas pueden llegar a gotear o incluso producirse un leve empañamiento, en cuyo caso el vaho se eliminará dos veces más rápido que una lente sin tratamiento.

APLICACIÓN CORRECTA DEL **ANTIEMPAÑANTE**

Aplicación correcta del **spray:**

Hasta 300 pulsaciones por spray.

Fácil aplicación

- Permite controlar perfectamente el flujo de contenido que se desea aplicar.
- Tan simple como pulverizar a ambos lados de la lente y frotar con un paño especial de lentes.

Es un tratamiento aplicado a las lentes graduadas que junto con un activador permite una **visión nítida y libre de vaho.** No sólo dificulta el empañamiento de las lentes, sino que elimina el vaho dos veces más rápido que una lente sin tratamiento.

Antifog®

Beneficios

- Permite usar de forma segura las gafas con protección respiratoria.
- Evita empañamiento en entornos con temperaturas cambiantes.
- Menos reflejos.
- Visión más nítida.
- Antirreflejantes.

Recomendado para

- Cambios de temperaturas: hornos, cámaras frigoríficas, lavanderías.
- Emisiones de vaho: limpieza, alimentación, química...
- Uso combinado de gafas y buconasales.
- Trabajos físicos: logística, mantenimiento, carretilleros...

Lentes Especiales

Fotocromáticas

En condiciones cambiantes de luminosidad:
OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

Las lentes fotocromáticas **se adaptan a la luminosidad ambiental,** de manera que se oscurecen o aclaran en función de la luz que haya en cada momento: son claras en interiores y se oscurecen automáticamente si hay luz en el exterior.

Además protegen los ojos al 100% de los rayos de sol y de la radiación ultravioleta.

Beneficios

- Una única gafa para día/ noche y diferentes situaciones de luminosidad.
- Protección contra rayos UV.
- Protección frente al deslumbramiento.

Recomendado para

- Trabajos con cambios de condiciones lumínicas.
- Conducción.
- Trabajos que combinan exterior e interior.

Colores disponibles

Gris

No altera la percepción de los colores. Indicado para uso continua y especialmente para conducción.

Marrón

Reduce la fatiga visual sin gran alteración en la percepción de los colores.

Luz Solar (exterior)

Luminosidad Media

Luz artificial (interior)

Polarizadas

Bloquea todos los brillos y reflejos deslumbrantes provenientes del suelo o de superficies planas. Altamente recomendable para sectores en los que se está en contacto con nieve, agua, hielo, etc. Como por ejemplo, navieras.

Son, además, especialmente **adecuadas para personas con alta sensibilidad a la luz.**

Beneficios

- Elimina deslumbramientos y molesto reflejos.
- Aumento de la seguridad.
- Visión sin reflejos.
- Nitidez y contraste superiores.
- Reducción de la fatiga ocular.
- Aspecto más natural de los colores.
- Protección total frente a rayos UV.

Recomendado para

- Sectores en entorno de nieve, agua, etc.
- Conducción, ya que evita el deslumbramiento.
- Personas con sensibilidad a la luz.

Colores disponibles

Gris

Protección global sin variar las tonalidades. Elimina especialmente las molestias de los rayos de sol reflejados en agua, nieve etc (por ejemplo, petrolíferas, pesca).

Marrón

Ayuda en la percepción de profundidad y tiene muy buen contraste. Favorece la concentración y agudeza visual especialmente en entornos verdes (por ejemplo, forestales).

Verde

Ofrece un alto contraste y agudeza visual ayudando a reducir la fatiga visual ante luz brillante. Especialmente recomendadas para personas con hipermetropía.

Lente Solar Normal

Lente Solar Polarizada

Lentes de Color

GRIS

Recomendado para entornos laborales en exteriores en días soleados.

- Transmite uniformemente la luz sobre todo el espectro de luz visible.
- Respeta los colores naturales.
- Gran comodidad en periodos prolongados de uso.

VERDE

Recomendado para entornos naúticos o montaña como astilleros, guardas forestales, petrolíferas...

- Percepción de los colores con muy pocas alteraciones.
- Aumenta el contraste con el blanco.
- Elevada protección contra el deslumbramiento.

MARRÓN

Recomendado para entornos laborales en exteriores en días nublados.

- Filtra las radiaciones azules.
- Aumenta el contraste y la profundidad de campo.
- Produce un efecto relajante del ojo y potenciador de las tonalidades rojas.

NARANJA

Recomendado para entornos laborales oscuros o que requieren gran precisión visual.

- Mejora la visión.
- Incrementa los contrastes.
- Relaja la vista.

AMARILLO

Recomendado para entornos laborales de baja luminosidad o para conducción nocturna.

- Mejora los contrastes.
- Visión mejorada de los detalles.
- Visión más luminosa.

PERSONALICE SUS GAFAS

En Medop contamos con laboratorio propio de última tecnología que nos permite realizar monturas personalizadas.

Por ello, ponemos a su disposición nuestro departamento de producción para conseguir las gafas que necesita bien mediante la impresión del logo u otros cambios que quiera realizar.

Estas personalizaciones parten del producto Medop ya finalizado manteniéndose el packaging original y el marcado Medop, de tal manera que las instrucciones y la certificación del producto siguen siendo baja la marca Medop.

Para mayor información de nuestro servicio de monturas personalizadas o si desea realizar una personalización diferente en base a sus colores corporativos, con tratamientos adicionales o packagings especiales puede solicitarlo a su delegado comercial o a info@medop.es

Personalizaciones válidas en función de cantidades mínimas y disponibilidad de las monturas seleccionadas. Todas las personalizaciones se estudian individualmente antes de la validación del proyecto. Consulte a su delegado comercial.

OCULAR

GRADUADO

Más de 50 años ofreciendo soluciones

MEDOP

28 GR

Rx

0% METAL

Xtreme HyBRID

Tallas Disponibles

S ◄ 53 x 18 mm ►
M ◄ 55 x 19 mm ►

Recomendado para

Cubrir todos los puestos con una solo montura. Puestos con riesgos de impactos.

- Puestos con riesgos de salpicaduras de gotas.
- Puestos con uso de varios EPI's simultáneamente.
- Trabajos que requieran protección ultravioleta.
- Puestos con riesgo de empañamiento.
- Puestos con cambios bruscos de temperatura.

Solución global protección **total**

MARCADO 3

PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS DE LÍQUIDOS

Especificaciones

Adaptador con foam protector incoporado: impide la entrada de partículas y aporta mayor calidad para una protección CERTIFICADA frente a gotas **(marcado 3).**

Puente nasal en TPR extrablando sobreinyectado: mayor confort de uso.

Banda elástica: adaptable mediante hebilla. Patillas y banda intercambiables.

Foam interior

Negra Amarilla

Azul Incolora

Amarilla Incolora

Solar

Lentes incoloras: 2 tallas diferentes y 3 colores de montura a elegir.
Lentes solares: 2 tallas diferentes en montura negra/amarilla.
Gran compatibilidad con otros epis gracias a su diseño compacto.

2 Modos de uso por versión

FOAM CON BANDA ELÁSTICA: con marcado 3. Protección frente a líquidos.
VERSIÓN CON PATILLAS: para puestos de trabajo sin necesidad de marcado 3.

Marcados

Graduado: uso obligatorio con tratamiento Antifog |↓plus: antirrayado + antiempañante + antirreflejante.
Neutro: marcado FTKN.

También disponible en versión **Neutra**

Disponible en	Tratamiento	Montura	Base Montura	Talla	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante certificado	Azul Incolora Amarilla Incolora Negra Amarilla	4	S	3 FT	2C-1,2 1 FTKN	913940 - 913942 913938	EN166 EN170
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante certificado	Azul Incolora Amarilla Incolora Negra Amarilla	4	M	3 FT	2C-1,2 1 FTKN	913939 - 913941 913937	EN166 EN170
Policarbonato solar	Antirrayado - Antiempañante certificado	Negra Amarilla	4	S	3 FT	5-2,5 1 FTKN	913944	EN166 EN172
Policarbonato solar	Antirrayado - Antiempañante certificado	Negra Amarilla	4	M	3 FT	5-2,5 1 FTKN	913943	EN166 EN172

*** Ver nuevas versiones neutras fotocromática, polarizada y Blue Protect en página 80-81.**

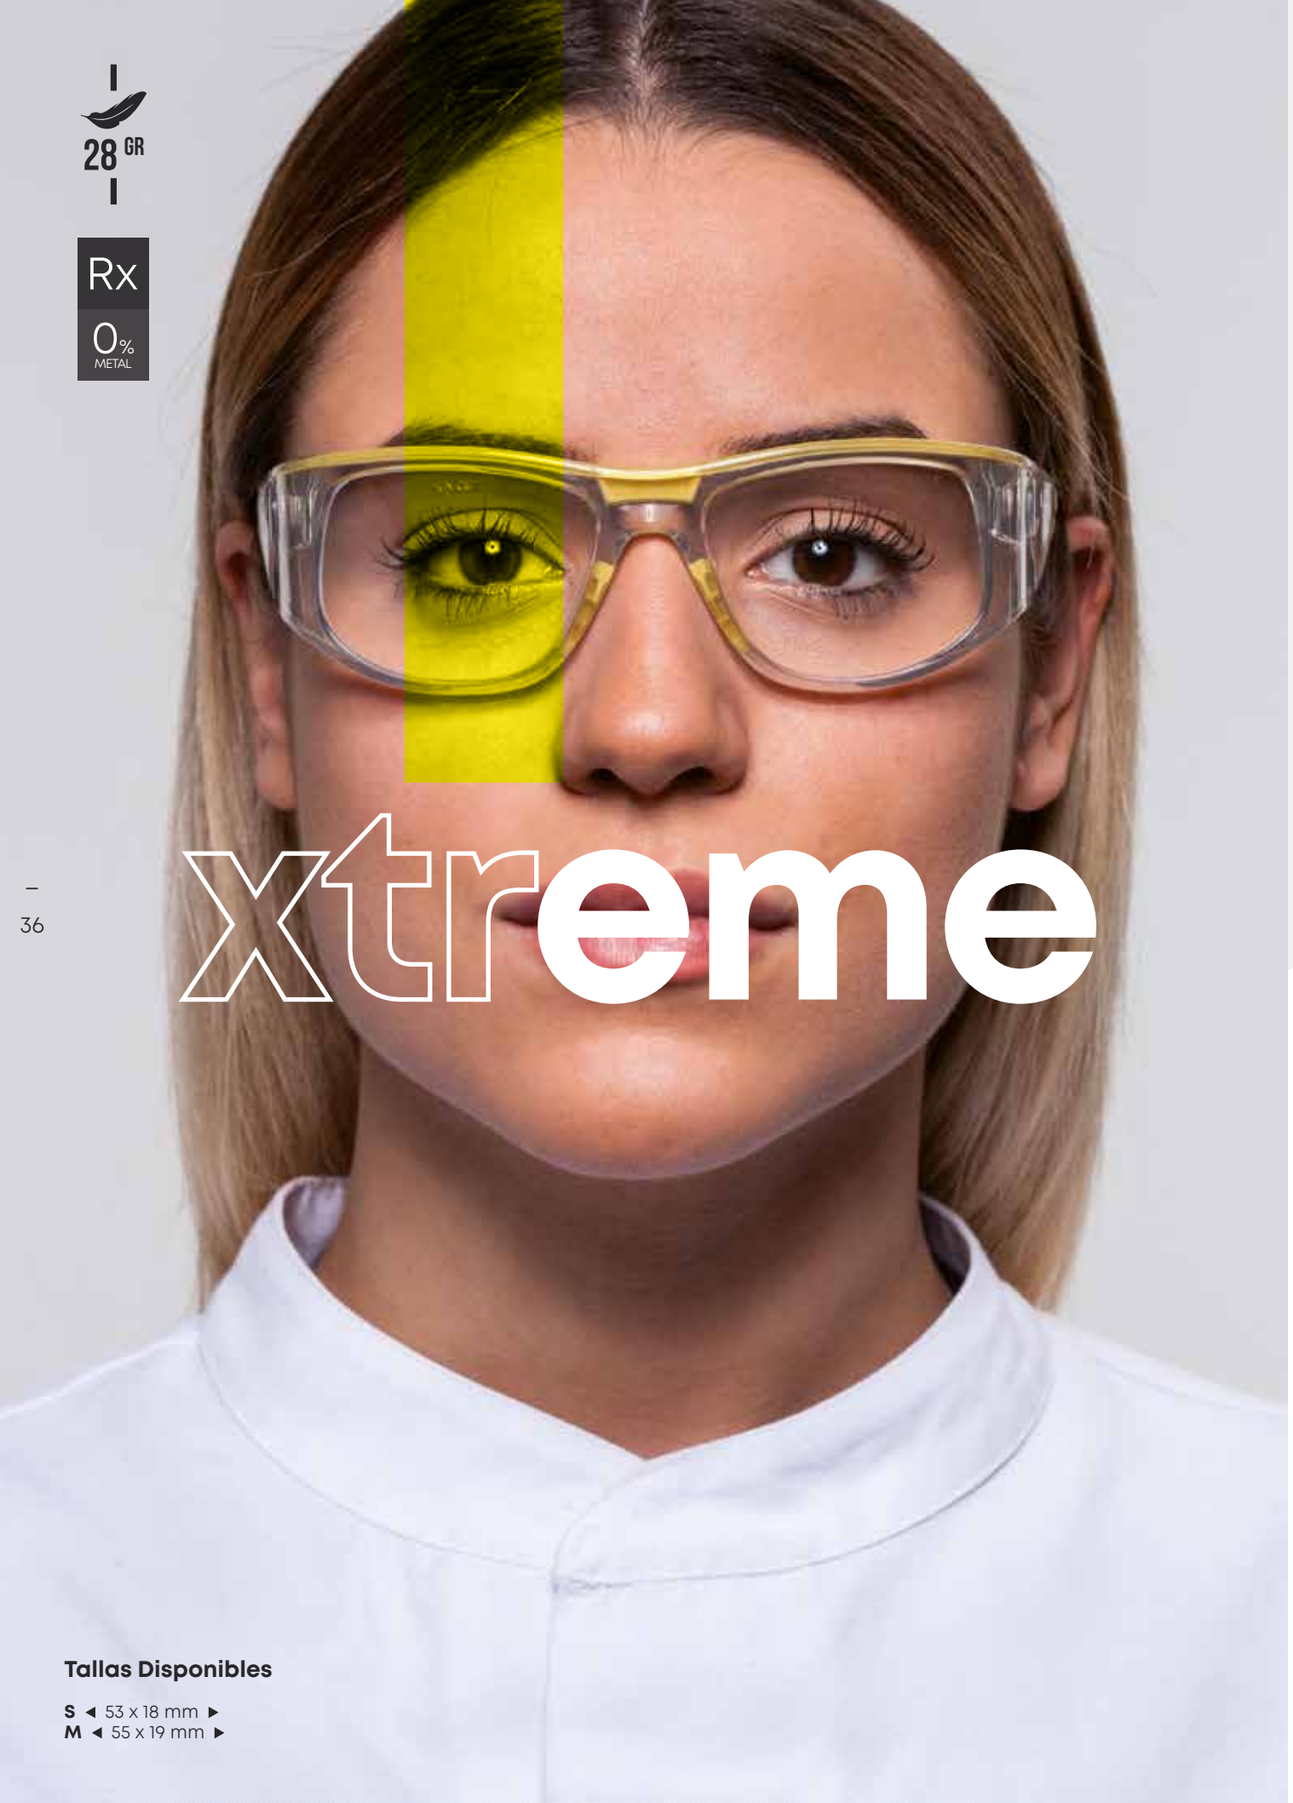

28 GR

Rx

0% METAL

Xtreme

Tallas Disponibles

S ◄ 53 x 18 mm ►
M ◄ 55 x 19 mm ►

Solución global protección **total**

Especificaciones

Excelente protección superior, lateral e inferior.

Sobreinyección de TPR reduciendo el deterioro de estos componentes y aumentando el confort.

Banda elástica intercambiable por patilla para usar con otros epis o para aumentar la protección.

Fabricada en materiales altamente resistentes a los impactos.

Negra Amarilla

Amarilla Incolora

Azul Incolora

Solar

Recomendado para

Puestos con riesgo de impactos.

Entornos eléctricos.

Cubrir todos los puestos con una solo montura por sus patillas/gomas intercambiables.

Puestos con uso de varios EPIs simultáneamente.

Marcado de lentes

Todas nuestras lentes de graduado tienen marcado K, resistencia al deterioro superficial por partículas finas.

Disponible en Orgánico:
Marcado de lente SK.

Disponible en Policarbonato:
Marcado de lente FK.

También disponible en versión **Neutra**

	Tratamiento	Montura	Base Montura	Talla	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante certificado	Azul Incolora Amarilla Incolora Negra Amarilla	4	S	FT	2C-1,2 1 FTKN	912901 - 912902 912899	EN166 EN170
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante certificado	Azul Incolora Amarilla Incolora Negra Amarilla	4	M	FT	2C-1,2 1 FTKN	911249 - 911531 911208	EN166 EN170
Policarbonato solar	Antirrayado - Antiempañante certificado	Negra Amarilla	4	S	FT	5-2,5 1 FTKN	913801	EN166 EN172
Policarbonato solar	Antirrayado - Antiempañante certificado	Negra Amarilla	4	M	FT	5-2,5 1 FTKN	913800	EN166 EN172

*** Ver nuevas versiones neutras fotocromática, polarizada y Blue Protect en página 80-81.**

22 GR

Rx

0% METAL

diva pro

Tallas Disponibles

S ◄ 54 x 16 mm ►
M ◄ 57 x 16 mm ►

El diseño **más actual**

Especificaciones

Frente y patillas de Xylex: Alta resistencia al impacto y buena resistencia a productos químicos.

Máximo confort. Patillas ergonómicamente diseñadas para un ajuste óptimo al contorno facial, con finales termoplásticos sobre inyectados evitando que se deslicen las patillas y siendo compatible con el uso de otros EPIs.

Agujero de sujeción de tapones.

Azul Incolora | **Verde Incolora** | **Negra Incolora**

Recomendado para

Entornos laborales con altas temperaturas.

Entornos eléctricos.

Trabajos que combinen planta y oficina.

Marcado de lentes

Todas nuestras lentes de graduado tienen marcado K, resistencia al deterioro superficial por partículas finas.

Disponible en Orgánico:
Marcado de lente SK.

Disponible en Policarbonato:
Marcado de lente FK.

También disponible en versión **Neutra**

	Tratamiento	Montura	Talla	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante certificado	Azul e Incolora Verde Incolora Negra Incolora	S	FT	2C-1.2 1FTKN	913898 – 913894 913896	EN166 EN170
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante certificado	Azul e Incolora Verde Incolora Negra Incolora	M	FT	2C-1.2 1FTKN	913899 – 913895 913897	EN166 EN170

*** Ver nuevas versiones neutras Blue Protect en página 80.**

30 GR

Rx

Uv

logar

Tallas Disponibles

M ◄ 56 x 20 mm ►

Stop a **líquidos** y **polvo**

Especificaciones

Patillas regulables en longitud.

Sellado perfecto gracias a la goma interior que además impide la entrada de partículas.

Protección. Panorámica graduable con marcado 3 y 4: protección frente a líquidos y polvo grueso.

Cinta elástica complementaria para consecución de marcado 3 y 4 (protección frente a líquidos y polvo grueso).

Versión panorámica graduable con **marcado 3** (protección frente a líquidos) y **marcado 4** (protección frente a polvo grueso).

Recomendado para

Entornos con riesgo de salpicaduras.

Entornos con polvo o partículas en suspensión.

Industria: cementeras, minas, laboratorios, químicas.

Marcado de lentes

Todas nuestras lentes de graduado tienen marcado K, resistencia al deterioro superficial por partículas finas.

Disponible en Orgánico:
Marcado de lente SK.

Disponible en Policarbonato:
Marcado de lente FK.

* El modelo Logar se fabrica unicamente con tratamiento antiempañante Antifog.

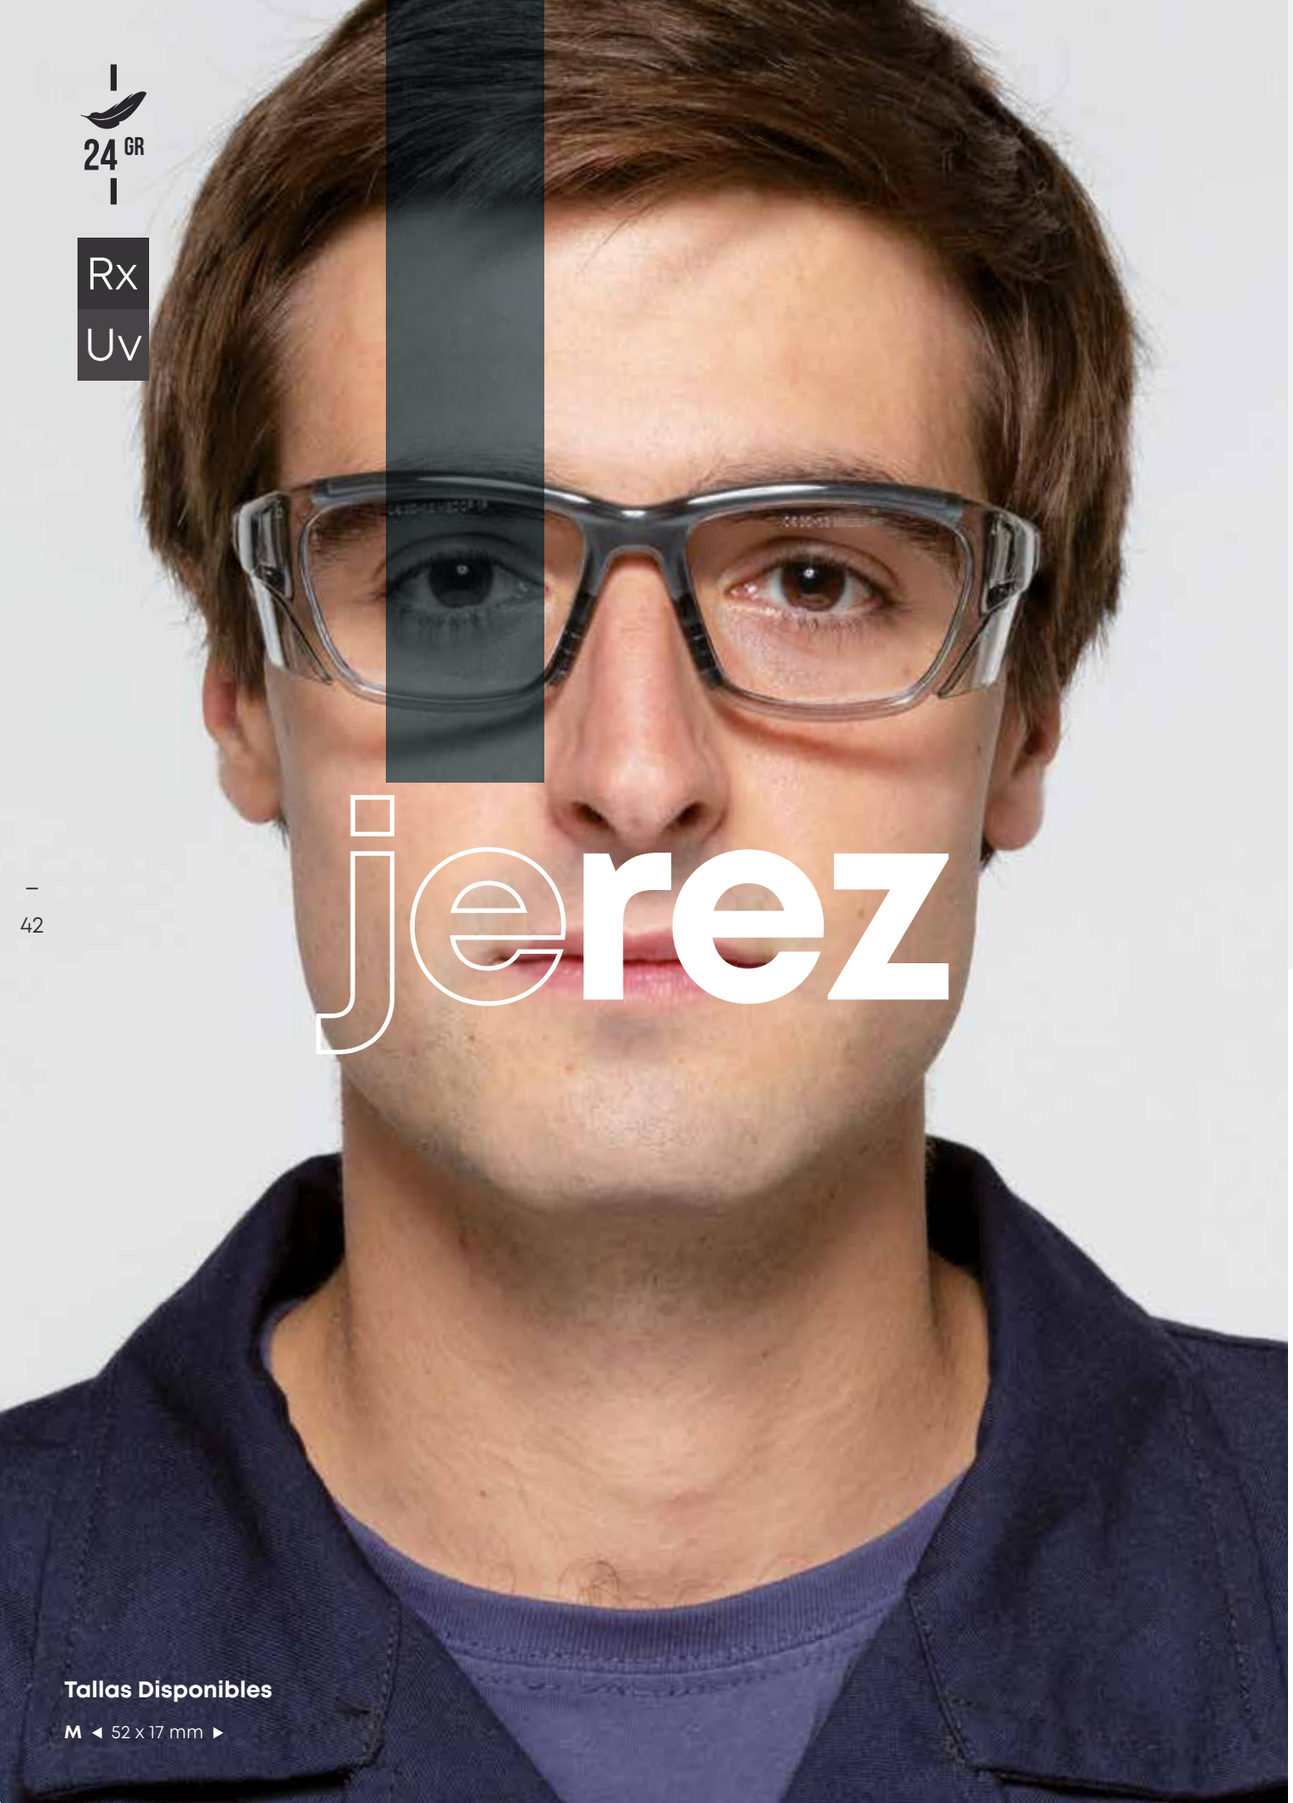

La **modernidad** de lo clásico

Especificaciones

Ligera: gafa de pasta de solo 24 gr. para mayor comodidad durante la jornada laboral.

Silicona antideslizante coinyectada para evitar que la gafa resbale.

Puente de silicona antialérgica para mayor confort.

Excelente protección lateral.

Azul **Granate** **Gris** **Solar**

Recomendado para

Usuarios que busquen protección, diseño y confort en una misma montura.

Exteriores al disponer de versión solar.

Marcado de lentes

Todas nuestras lentes de graduado tienen marcado K, resistencia al deterioro superficial por partículas finas.

Disponible en Orgánico:
Marcado de lente SK.

Disponible en Policarbonato:
Marcado de lente F.

También disponible en versión **Neutra**

	Tratamiento	Montura	Base Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Azul Granate Gris	3	F	2C-1,2 1F	910365 - 910497 911183	EN166 EN170
Policarbonato solar	Antirrayado - Antiempañante	Negra	3	F	5-2,5 1F	911023	EN166 EN172

Vulcano

Tallas Disponibles

M ◄ 52 x 19 mm ►
L ◄ 54 x 20 mm ►

Resistencia sin empañamiento

Especificaciones

Alma metálica para adaptar la gafa al usuario.

Fabricado en propionato: **material retardante de la llama.**

Excelente protección lateral de rejilla para mayor ventilación y evitar empañamiento.

Bisagras empotradas para mayor fortaleza.

Incolora **Azul**

Recomendado para

Ambientes calurosos o cambios bruscos de temperatura.

Industrias: siderurgia, mecanizado, montaje industrial, automoción.

Marcado de lentes

Todas nuestras lentes de graduado tienen marcado K, resistencia al deterioro superficial por partículas finas.

Disponible en Orgánico:
Marcado de lente **SK.**

Disponible en Policarbonato:
Marcado de lente **FK.**

También disponible en versión **Neutra**

	Tratamiento	Montura	Talla	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado	Azul Incolora	M	F	1F	910555 - 910528 907073 - 910490	EN166
Policarbonato	Antirrayado	Azul Incolora	L	F	1F	910556 - 910529 907074 - 910488	EN166

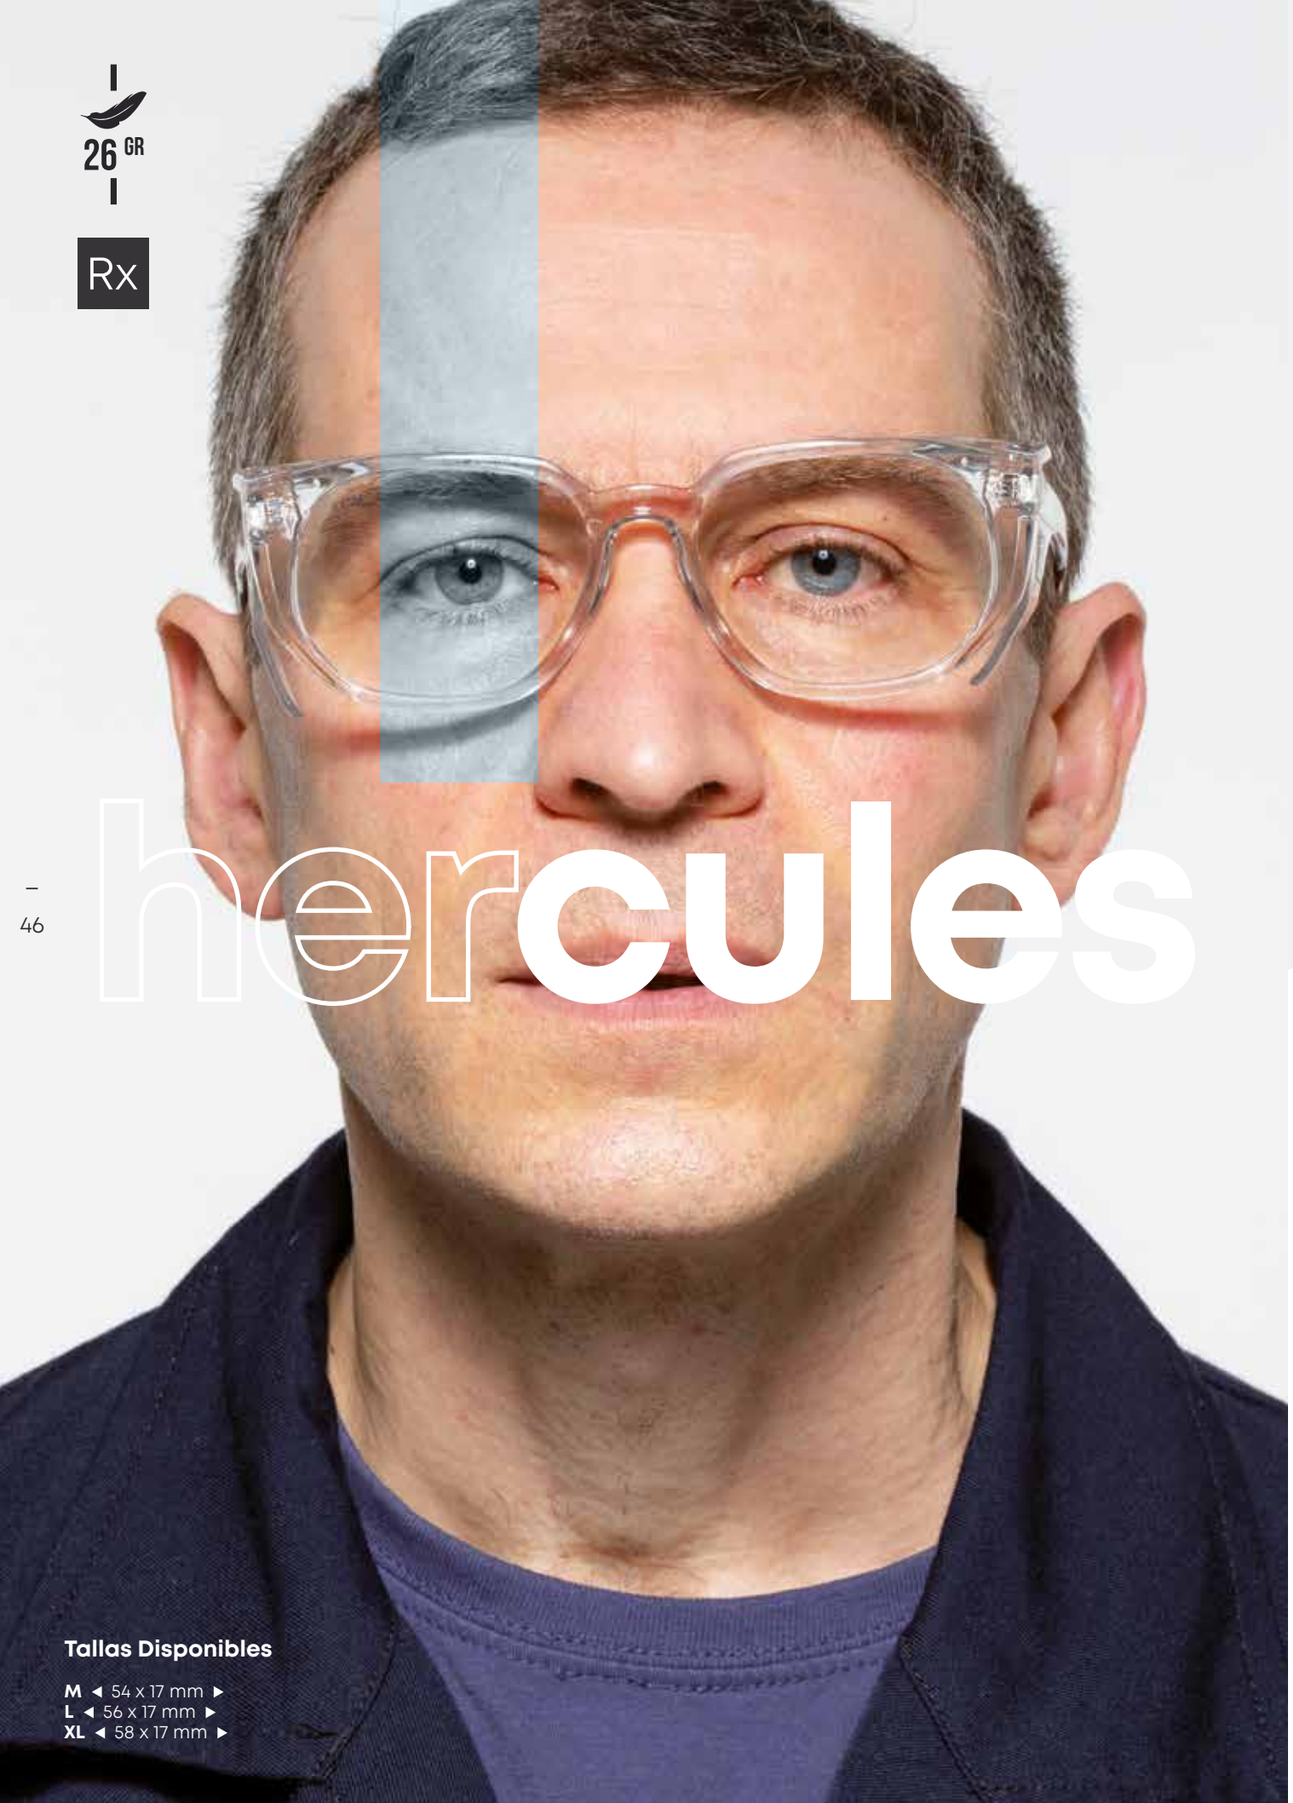

26 GR

Rx

hercules

Tallas Disponibles

M ◄ 54 x 17 mm ►
L ◄ 56 x 17 mm ►
XL ◄ 58 x 17 mm ►

Protección integral clásica

Especificaciones

Alma metálica para adaptar la gafa al ususario.

Patillas de propionato **(retardante de la llama).**

Frente de alta resistencia (grimalid).

Excelente protección superior y lateral.

Incolora

Recomendado para

Industrias con riesgo de impacto que busquen un estilo tradicional.

Marcado de lentes

Todas nuestras lentes de graduado tienen marcado K, resistencia al deterioro superficial por partículas finas.

Disponible en Orgánico:
Marcado de lente **SK.**

Disponible en Policarbonato:
Marcado de lente **FK.**

También disponible en versión **Neutra**

	Tratamiento	Montura	Base Montura	Talla	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado	Incolora	4	M-L-XL	F	1F	Consultar Tarifa	EN166

danubio

Tallas Disponibles

M ◄ 52 x 16 mm ►
L ◄ 54 x 18 mm ►
XL ◄ 56 x 20 mm ►

Estilo con **protección**

Especificaciones

Adaptabilidad gracias a las **patillas flexibles.**

Montura metálica, muy **ligera y resistente.**

Excelente protección lateral (plaquetas y extremos de las patillas en material orgánico).

Especialmente recomendado para trabajos de oficina.

Recomendado para

Usuarios de planta y oficina. Usuarios que busquen protección y diseño.

Marcado de lentes

Todas nuestras lentes de graduado tienen marcado K, resistencia al deterioro superficial por partículas finas.

Disponible en Orgánico:
Marcado de lente **SK.**

Disponible en Policarbonato:
Marcado de lente **FK.**

También disponible en versión **Neutra**

	Tratamiento	Montura	Talla	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia
Policarbonato	Antirrayado	Gris	M-L-XL	F	1F	906490 - 900277 - 906492

clip tripack

Apto para
Tripack

Apto para
Tripack Ballistic

Apto para
Tripack Sport

Modelo deportivo con clip graduable

También disponible en versión **Neutra**

	Montura	Referencia	Norma
Clip Tripack Graduable	CE	911242	EN166

maletín graduado

Maletín graduado

Incluye USB con información sobre el graduado de Medop.
Medidas: 47,5 x 5 x 28,5 cm. (largo x alto x fondo).

* Se suministra sin monturas.

	Marcado	Referencia
Maletín de graduado con USB con información de graduado + hueco para 6 monturas	-	913874

SIMPLICIDAD Y SENCILLEZ EN LA GESTIÓN DIGITAL DE PEDIDOS

Simplificación

Gestión integral de todo el proceso, desde la aprobación del producto a la entrega de la gafa.

Totalmente Digitalizado

Evitando emails y trámites innecesarios.

Reducción de Plazos

Integración automática de pedidos en el sistema para una fabricación inmediata.

Sencillez

Proceso guiado de introducción de datos, muy intuitivo y fácil.

Seguimiento de Pedidos

Estado de los pedidos pendiente de servicio óptico, validado, tramitado emn fabricación, expedido o anulado. Históricos de Pedidos.

Informes Personalizados

Control y estudio de consumos realizados al mes. Posibilidad de crear informes propios personalizados.

SENCILLO PROCESO DE GRADUADO

01.

Aprobación del producto homologado, visible y modificable en todo momento.

02.

Creación de los bonos de los trabajadores en solo unos clicks

03.

Introducción de la graduación por parte de de la óptica.

04.

Validación y tramitación de bonos, posibilitando la tramitación conjunta con el consiguiente ahorra en el coste del transporte.

Gafa graduada:

El mejor producto, el servicio más completo. Desde el principio hasta el final.

Asesoramiento personalizado

Mas de 58 años de experiencia en el mercado nos permitan ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes: las monturas, materiales y tratamientos más adecuados para cada puesto y riesgo.

Herramienta digital de gestión de pedidos

Una nueva vía simple, rápida y transparente de trabajar juntos

- Proceso completo controlado por nuestros clientes.
- Seguimiento de los pedidos en tiempo real.
- Acceso al 100% de la información.

Corto Plazo de fabricación

Fabricamos las gafas en nuestro laboratorio de última generación en un plazo máximo de 7 días puesta en transporte.

El mejor servicio post venta

- Plazo de garantía general de 2 años y garantía de adaptación en lentes progresivas de 3 meses.
- Seguimiento completo del pedido en la web.
- Asesoramiento y atención post venta: facturas, incidencias, etc.

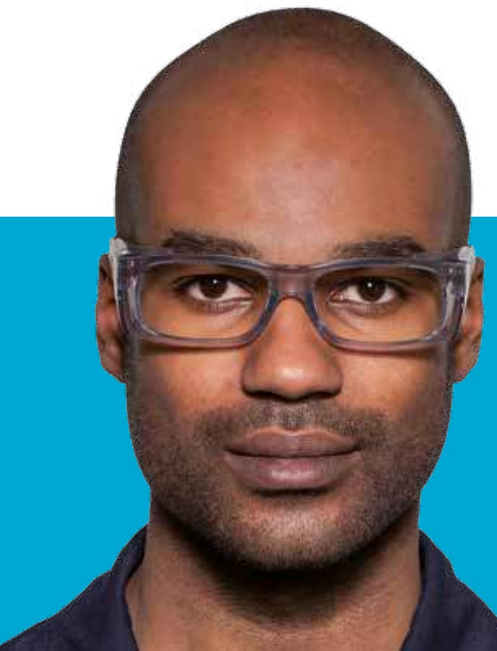

Todas nuestras gafas graduadas se entregan con:

Sujetagafas

Sujetagafas con cordón para llevar las gafas cómodamente colgadas del cuello y evitar riesgo de pérdidas, caídas, golpes, etc. **Libre de silicona.**

Funda Rígida

Funda rígida con cremallera. Facilita el almacenaje de la gafa evitando golpes, rayaduras etc.

Gamuza

Gamuza de microfibra para limpieza de las lentes.

Tarjeta Cliente

Tarjeta cliente con datos sobre la graduación y tratamientos de la gafa que se entrega, así como identificación del trabajador.

Recomendaciones de mantenimiento de Gafas graduadas

Para limpiar las lentes usar **agua y jabón,** secar posteriormente con una gamuza limpia o papel de manos secante.

No dejar la gafa apoyada en cualquier superficie con las lentes hacia abajo, **siempre con las lentes hacia arriba** y las patillas cerradas. Así evitaremos que las lentes se rayen y que la montura se descuadre y afloje.

Nunca usar la ropa de trabajo o cualquier otra tela o prenda, ya que están sucias e impregnadas del polvo y suciedad del ambiente de trabajo y las lentes se rayarían con facilidad. Se irán deteriorando en menos tiempo, llegando a impedir ver correctamente, e incluso llegando a levantar el tratamiento anti-rayado que incluyen las lentes de seguridad.

Siempre que sea posible, guardar dentro de su funda cuando no se vayan a usar.

OCULAR

NEUTRO

8 tratamientos
y más de 20 modelos =

100% de los puestos cubiertos

100% de los trabajadores protegidos

MEDOP

TRATAMIENTOS

NEUTROS

EXPERTOS EN SALUD VISUAL LABORAL

100% ADECUACIÓN A TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO

TRATAMIENTO N
ANTIEMPAÑANTE

Visión nítida durante más tiempo.

TRATAMIENTO BP SHIELD

Adiós a la fátiga visual y al envejecimiento prematuro de la vista.

TRATAMIENTO VAC
VAC

Reduce la fatiga visual del exceso de luz interior y exterior.

TRATAMIENTO SOLAR

Protege tus ojos del daño solar.

LENTES
FOTOCROMÁTICAS

Se adaptan a la luminosidad ambiental.

LENTES
POLARIZADAS

Visión sin brillos. Trabajo más seguro.

MARCADO K
ANTIRRAYADO

Lentes más duraderas.

TRATAMIENTO
ANTIRREFLEJANTE CERTIFICADO

Mayor confort visual.

Marcado N

ANTIEMPAÑANTE

LENTES NÍTIDAS DURANTE MÁS TIEMPO

La mayoría de los modelos de gafa de Medop poseen tratamiento antiempañante. Adicionalmente algunos de los modelos poseen marcado N resistencia al empañamiento certificado según la UNE-EN 166:2002 protección individual de los ojos.

QUÉ DEBEMOS ESPERAR DE UN BUEN **ANTIEMPAÑANTE?**

Las lentes con un buen tratamiento antiempañante seguirá el siguiente proceso:

- En condiciones no extremas, las lentes quedaran completamente nítidas.
- En condiciones más adversas, pueden llegar a aparecer pequeñas gotas en las lentes.
- Si las condiciones son muy adversas, esas gotas pueden llegar a gotear o incluso producirse un leve empañamiento, en cuyo caso el vaho se eliminará dos veces más rápido que una lente sin tratamiento.

MODELOS CON MARCADO N:

XTREME HYBRID | DIVA PRO | ETEREA | ETEREA PLUS | INSIGNE | SHIRO | BATÚ | ACTIVA

Tratamiento BP SHIELD

FABRICACIÓN EUROPEA 100%

ADIÓS A LA FATIGA VISUAL Y AL ENVEJECIMIENTO PREMATURO DE LA VISTA

Gafas con tratamiento **Blue Protect** para trabajadores sin graduación y **uso frecuente de pantallas y luminarias**

Recomendado su uso:

Para trabajadores de oficina, operarios bajo luminarias o focos, operarios con uso continuo de pantallas, controladores aéreos, call centers, hospitales, laboratorios... y en general puestos de trabajo en los que el trabajador está gran parte de la jornada de trabajo frente a pantalla, ordenadores, móviles o dispositivos similares.

La gafa se entrega con funda, gamuza de limpieza y el spray antiempañante.

Tratamiento VAC° by medop

REDUCE LA FATIGA VISUAL
DEL EXCESO DE LUZ DE INTERIOR Y EXTERIOR

Recomendado para trabajos con **cambios lumínicos,** puestos que combinan **exterior e interior,** sectores con uso de **luminarias potentes** o personas **fotosensibles.**

DISPONIBLE EN EL MODELO GADEA
(Ref.: 914118 - Prestaciones: 5-1.7 M1F)

Imprescindible para aquellos puestos en los que el trabajador alterne situaciones con diferente luminosidad (interior/exterior) así como en puestos con alta iluminación.

VAC° CUIDA TU SALUD VISUAL

Tratamiento SOLAR

PROTEGE TUS OJOS DEL DAÑO SOLAR

En medop somos especialistas en la fabricación de lentes solares que eliminan al 100% los riesgos oculares derivados de los rayos UV.

¿QUE ES UNA GAFA SOLAR CERTIFICADA?

Las **gafas solares certificadas** permiten proteger al trabajador de los nocivos rayos UV, filtra la luz solar visible y ofrece protección frente a impactos, todo con el aval de un organismo certificado independiente que garantiza que la gafa ha sido ensayada para los riesgos que va a ser usada que ha superado con éxito.

NIVELES DE PROTECCIÓN SOLAR

Las lentes solares certificadas según el marcado que lleven en la lente, aportan diferentes grados de filtrado de luz que varían desde un 20% (el grado más bajo) hasta un 87% (el grado más alto).

Las lentes solares certificadas Medop están disponibles en 3 marcados que cubren la mayoría de las necesidades en el ámbito laboral:

- **5-1,4:** Designado para un filtro muy claro.
(filtran entre el 20% y el 41,9% de la luz solar visible)
- **5-2,5:** Designado para un filtro oscuro.
(filtran entre el 70,9% y el 82,2% de la luz solar visible)
- **5-3,1:** Designado para un filtro muy oscuro.
(filtran entre el 82,2% y el 92% de la luz solar visible)

MODELOS CON TRATAMIENTO SOLAR:
KITO | NUMANTINA | GALIA FLEX | SHIRO | GADEA | ZION | BATÚ | KASAI | SHARK | LUKA FLASH | FLASH NUEVA | XTREME | HYBRID | DIVA PRO | JEREZ

LENTES
FOTOCROMÁTICAS

ESPECIAL PARA PUESTOS QUE COMBINAN INTERIOR Y EXTERIOR

Las lentes se adaptan a la luminosidad ambiental, de manera que se oscurecen o se aclaran en función de la luz uv que incide en la lente. Las lentes son claras en interiores y se oscurecen con la luz del exterior.

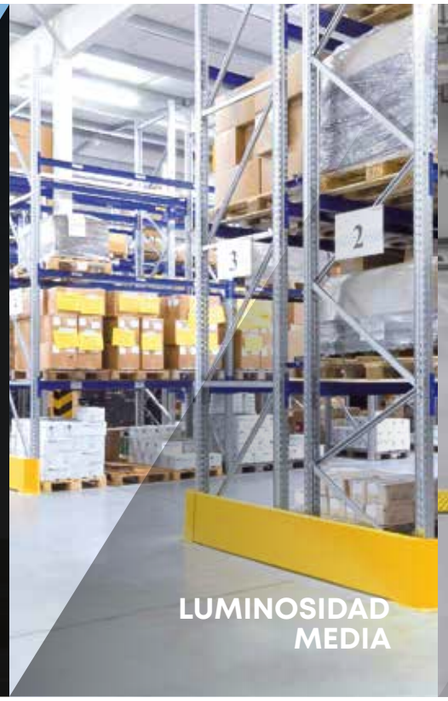

XTREME | HYBRID | KASAI

LENTES
POLARIZADAS

VISIÓN SIN BRILLOS
TRABAJO MÁS SEGURO

BLOQUEA TODOS LOS BRILLOS Y REFLEJOS DESLUMBRANTES PROVENIENTES DEL SUELO O DE SUPERFICIES PLANAS.

XTREME | HYBRID | SHARK | LUKA

Marcado K

ANTIRRAYADO

LENTES MÁS DURADERAS

Todos los modelos de gafa neutra de Medop poseen tratamiento antirrayado. Adicionalmente, muchos de nuestros modelos tienen marcado K: Resistencia al deterioro superficial de partículas finas según la UNE-EN 166:2002 Protección individual de los ojos.

MODELOS CON MARCADO K:
XTREME | HYBRID | DIVA PRO | DANUBIO | TRIPACK | ETEREA ETEREA PLUS | INSIGNE | SHIRO | BATU

Tratamiento ANTIRREFLEJANTE

CERTIFICADO

MAYOR CONFORT VISUAL

El tratamiento antirreflejante **suprime los reflejos en la superficie del lente,** eliminando cualquier reflexión que esté en la superficie.

MODELOS CON TRATAMIENTO ANTIRREFLEJANTE CERTIFICADO:
ACTIVA | KITO

16 GR

Uv

F

Design byMedop

eterea

gafa de seguridad

Mínimo peso **máxima protección**

Especificaciones

Cómodo puente nasal que absorbe los impactos.

Montura extremadamente flexible y muy ligera: tan sólo 16 gr. Con un cómodo puente nasal que absorbe los impactos.

Por su **diseño compacto y ligero** tiene una excelente compatibilidad con el uso conjunto con otros EPIs: respiratorios, auditivos, faciales etc...

Agujero de sujeción de tapones en los extremos de las patillas.

Solo **16**gr.

Compatible con tapones desechables.

Incolora

eterea plus

CON FOAM INTERIOR

Modelo con foam protector interior, que impide la entrada de particulas y aporta comodidad en el uso. Adicionalmente, en caso de impacto, el foam absorbe la fuerza para una mayor seguridad.

Tratamientos antirrayado y antiempañante

	Tratamiento	Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Eterea Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Incolora	2C - 1.2 M 1 FTKN	914232	EN166 EN170
Eterea Plus Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Incolora	2C - 1.2 M 1 FTKN	914234	EN166 EN170

Seguridad visible
visibilidad asegurada

Especificaciones

Patillas muy flexibles y con acabado en pala: reparte la presión para un uso más cómodo durante más tiempo.

Por su diseño compacto tiene una **excelente compatibilidad con el uso conjunto con otros EPIs.**

Cómodo puente nasal: reparte el peso de la gafa de forma homogénea.

Patillas fosforescentes: mayor seguridad en entornos de baja luminosidad.

Lente con **diseño envolvente** sin aberraciones para una visión más nítida.

La **fosforescencia** se consigue manteniendo la gafa bajo cualquier tipo de luz (natural o artificial) durante 4 minutos. Y permite mantener su **fosforescencia durante aproximadamente 45 minutos.**

Patillas luminiscentes que ayudan a detectar al usuario de la gafa en entornos de baja luminosidad.

Tratamientos antirrayado y antiempañante certificado

	Tratamiento	Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Incolora	2C - 1.2 M 1 FTKN	914226	EN166 EN170

kito

24 GR

Rx
Uv
Ft

Una versión **para cada estilo**

Especificaciones

Patilla muy flexible que se adapta a todas las fisonomías.

Puente nasal en TPR suave para absorber impactos.

Lente monobloque con visión periférica sin aberraciones.

Excelente protección lateral.

Patilla de doble inyección para evitar rozaduras.

Verde

Azul

Incolora (FTKN)

Solar

Protección

Excelente protección superior y lateral. Lente monobloque con visión periférica.

Versatilidad

Patilla flexible que se adapta a todas las fisonomías.

Comodidad

Extra ligera. Puente nasal en TPR que absorbe impactos. Patilla de doble inyección para evitar rozaduras.

Versiones antirreflejantes y antiempañantes

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Incolora	FT	2C-1,2 1FTKN	912313	EN166 EN170
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante Antirreflejante	Verde y Azul	FT	2C-1,2 1FT	912691 - 912692	EN166 EN170
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Verde y Azul	FT	2C-1,2 1FT	911883 - 911884	EN166 EN170
Policarbonato solar	Antirrayado - Antiempañante	Verde y Azul	FT	5-2,5 1 FT	911886 - 911887	EN166 EN172

F: Impactos de baja energía | **K:** Antirrayado | **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas | **N:** Antiempañante

numantina

24 GR

F

Insuperable relación calidad/precio

Especificaciones

Patillas regulables en longitud para adaptarse a todas las fisonomías.

Patillas regulables en 8 posiciones en inclinación para adaptarse a todos los usuarios.

Frente incoloro para una visión ininterrumpida.

Protección superior.

Patillas flexibles para mayor comodidad.

Naranja Negra

Morada Amarilla

Solar

Protección

Lente monobloque con visión periférica sin aberraciones. Protección lateral de policarbonato integrada en la montura. Colores llamativos para mayor visibilidad.

Versatilidad

Patillas flexibles regulables en longitud (4 posiciones) e inclinación ajustable (8 posiciones).

Comodidad

Extra ligera. Patillas flexibles para evitar rozaduras.

Todas las versiones tienen tratamiento antiempañante

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Morada Amarilla	F	2C-1.2 1F	908153	EN166 EN170
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Naranja Negra	F	2C-1.2 1F	912240	EN166 EN170
Policarbonato solar	Antirrayado - Antiempañante solar	Amarilla Negra	F	5,3.1 1F	914021	EN166 EN172

F: Impactos de baja energía

galia FLEX

25 GR

Uv
Ft

Protección lateral
con visión total

Especificaciones

Diseño deportivo envolvente sin aberraciones.

Puente nasal suave que absorbe impactos.

Lente monobloque con visión periferica sin aberraciones.

Ángulo de inclinación en 3 posiciones para ajustarse al usuario.

Patillas de color fluor para alta visibilidad.

Protección
Lente monobloque con visión periférica sin aberraciones. Patillas de color fluor para alta visibilidad.

Versatilidad
Patillas regulables en inclinación en 3 posiciones.

Comodidad
Puente nasal en TPR que permite la absorción de impactos.

Todas las versiones tienen tratamiento antiempañante

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Verde	FT	2C-1,2 1FT	912369	EN166 EN170
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Verde	FT	5-2.5 1FT	912370	EN166 EN172

F: Impactos de baja energía I **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas

shiro

22 GR

Uv
Ft
Kn

Diseño ligero con protección certificada

Especificaciones

Patillas flexibles.

Montura de policarbonato con alta resistencia a los impactos.

Puente nasal suave para mayor comodidad.

Diseños envolvente para una perfecta protección lateral.

Protección
Diseño envolvente para una excelente protección lateral.

Versatilidad
Excelente adaptación a otros EPIs gracias a sus patillas finas y flexibles.

Comodidad
Patillas flexibles antideslizantes que evitan desplazamientos durante el uso. Suave puente nasal para mayor comodidad en el uso.

Todas las versiones con tratamiento antirrayado y antiempañante certificados

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante Certificado	Azul Naranja	FT	2C-1,2 1 FTKN	913792	EN166 EN170
Policarbonato Solar	Antirrayado - Antiempañante Certificado	Azul Naranja	FT	5-2,5 1 FTKN	913793	EN166 EN172

F: Impactos de baja energía I **K:** Antirrayado I **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas I **N:** Antiempañante

El modelo **más versátil**

Especificaciones

Excelente protección lateral y superior.

Foam interior que impide la entrada de partículas y aporta comodidad a la gafa.

Ajuste de las patillas en 3 posiciones para adaptarse a todos los usuarios.

Incluye una banda elástica para mayor adaptabilidad a todos los puestos de trabajo y compatibilidad con otros EPIs.

Incolora (Banda)

Incolora (Patillas)

Solar (Banda)

Solar (Patillas)

Protección

Excelente protección lateral y superior. El diseño curvado de la armadura proporciona una amplia cobertura y seguridad al usuario.

Versatilidad

Patillas ajustables en 3 posiciones para adaptarse a todos los usuarios. Gafa muy ligera fabricada en policarbonato transparente.

Comodidad

Foam interior para sellado perfecto al rostro maximizando el confort y minimizando los impactos ante posibles golpes.

Tratamientos antirrayado y antiempañante

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Incolora y Azul	F	2C-1,2 1F	912821	EN166 EN170
Policarbonato solar	Antirrayado - Antiempañante	Incolora y Azul	F	5-3.1 1F	912822	EN166 EN172
VAC	Antirrayado - Antiempañante	Incolora y Azul	F	5-1.7 1F	914118	EN166 EN172

Ver más detalle del tratamiento VAC en página 62

F: Impactos de baja energía

Adaptable a todas las fisonomías

Especificaciones

Patillas regulables en 3 posiciones en inclinación y longitud para adaptarse a todos los usuarios.

Patillas flexibles para una excelente sujeción y comodidad.

Puente nasal muy flexible.

Excelente protección superior que aporta hermeticidad, confort y mayor absorción de los impactos.

Excelente visión panorámica sin aberraciones.

Protección

Montura en policarbonato para una mayor resistencia a los impactos. Excelente protección superior y lateral.

Versatilidad

Patillas regulables en longitud (3 posiciones) e inclinación (3 posiciones) para adaptarse a todas las fisonomías. 0% Metal para trabajos con riesgo eléctrico.

Comodidad

Patilla multi-inyectada para excelente ajuste al usuario. Extremos flexibles y antideslizantes, aumentando el confort del usuario. Puente nasal y protección superior flexible que absorbe los impactos y aporta confort durante el uso.

Todas las versiones con tratamiento antirrayado y antiempañante certificados

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante Certificado	Azul Negra	FT	2C-1,2 1 FTKN	913790	EN166 EN170
Policarbonato solar	Antirrayado - Antiempañante Certificado	Azul Negra	FT	5-2,5 1 FTKN	913791	EN166 EN172

F: Impactos de baja energía I **K:** Antirrayado I **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas I **N:** Antiempañante

xtreme
xtreme HyBRID

Versión **Fotocromática**
Oscurecimiento Automático

La lente **FOTOCROMÁTICA** está indicada para puestos que combinen trabajos en interior y exterior gracias al oscurecimiento automático de sus lentes en presencia de la luz solar (rayos UV).

Sectores tipo:
Almacenes, Transportistas, Automoción, Construcción, Pintores, Mecanizado, Mantenimiento, Montaje industrial, Explotaciones forestales y agrarias.

	Tratamiento	Montura	Talla	Prest. Lente	Referencia
Hybrid Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante Fotocromático	Amarilla Negra	S-M	5-1,1/5-3,1 M 1 3 FTK	914253 - 914252
Xtreme Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante Fotocromático	Amarilla Negra	S-M	5-1,1/5-3,1 M 1 3 FTK	914251 - 914250

xtreme
xtreme HyBRID

Versión **Polarizada**
Elimina Brillos y Reflejos

RECOMENDADO SU USO para puestos de trabajo en entornos de nieve y agua. Recomendable su uso en conducción ya que evita el deslumbramiento, así como para personas con fotosensibilidad.

Sectores tipo:
Automoción, Construcción, Pintores, Mecanizado, Mantenimiento, Montaje industrial, Explotaciones forestales y agrarias. Trabajos marinos y pesca, Siderurgia, etc...

	Tratamiento	Montura	Talla	Prest. Lente	Referencia
Hybrid Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante Polarizada	Amarilla Negra	S-M	5-3,1 M 1 3 FTK	914249 - 914248
Xtreme Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante Polarizada	Amarilla Negra	S-M	5-3,1 M 1 3 FTK	914247 - 914246

XTREME
XTREME HYBRID
DIVA PRO

CORTA LA LUZ DAÑINA DE LA PANTALLA

BP SHIELD

Adiós a la fatiga visual y el envejecimiento prematuro de la vista

RECOMENDADO SU USO para Trabajadores de oficina, operarios bajo luminarias o focos, operarios con uso continuo de pantallas, controladores aéreos, call centers, hospitales.... y en general puestos de trabajo en los que el trabajador está gran parte de la jornada de trabajo frente a pantalla, ordenadores, móviles o dispositivos similares.

La gafa se entrega con funda, gamuza de limpieza y spray antiempañante.

Sectores tipo: Textil, Alimentación, Papelería/Artes Gráficas, Laboratorios, Control de Calidad, Talleres, Plásticos, Técnicos de planta, Inspectores de piezas, Oficinas, etc...

	Tratamiento	Montura	Talla	Prest. Lente	Referencia
Hybrid Orgánico	CR-39 Antirrayado con tratamiento Blue Protect	Incolora Azul	S-M	M 1 3 SK	914240 - 914239
Xtreme Orgánico	CR-39 Antirrayado con tratamiento Blue Protect	Incolora Azul	S-M	M 1 SK	914238 - 914237
Diva Pro Orgánico	CR-39 Antirrayado con tratamiento Blue Protect	Incolora Negro	S-M	M 1 SK	914272 - 914271

tripack

30 GR

Uv
Ft
Kn

Las **gafas de seguridad** más deportivas

Especificaciones

Espuma interior antiimpacto.

Puente flexible que aporta comodidad durante su uso.

Patillas intercambiables por goma.

Ocular unilente intercambiable.

Lente **Incolora**

Lente **Naranja**

Lente **Solar**

Tripack

Tripack Sport

Lente **Incolora**

Lente **Naranja**

Lente **Azul Espejada**

Protección

Espuma interior antiimpactos.
Puente flexible antiimpactos.

Juegos de oculares intercambiables. Patillas intercambiables por goma

Todas las versiones con antirrayado y antiempañamiento certificados

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Negra Blanca	FT		911174 - 911561	EN166 EN170 EN172
Policarbonato Lente Solar	Antirrayado - Antiempañante			5-3.1 1FTKN	912044	EN166 EN172
Policarbonato Lente Naranja	Antirrayado - Antiempañante			2C-1.2 1FTKN	912047	EN166 EN170
Policarbonato Lente Espejada	Antirrayado - Antiempañante			5-3.1 1FT	912046	EN166 EN172
Policarbonato Lente Incolora	Antirrayado - Antiempañante			2C-1.2 1FTKN	912045	EN166 EN170

F: Impactos de baja energía | **K:** Antirrayado | **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas | **N:** Antiempañante

tripack

Ballistic

30 GR

Ft
Kn

Diseño y protección balística en una sola gafa

Superan los ensayos para uso balística bajo los estándares de normalización europeos:
STANAG 2920 y **STANAG 4296.**

Apta para protección frente a los riesgo en prácticas de tiro, deportivas y cinegética.

STANAG 2920
STANAG 4296

Lente **Incolora**
Uso General

Lente **Naranja**
Alta Visibilidad

Lente **Solar**
Protección Solar

Lentes intercambiables

Patillas intercambiables

Clip graduable

Ocular de Protección Balística

Tratamientos antirrayado y antempañante CERTIFICADOS (KN).

Banda Elástida intercambiable con las patillas.

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Negra Blanca	FT	-	913846	EN166 EN170 EN172
Recambio Lente Solar	Antirrayado - Antiempañante	-	-	5-3 1 1FTKN	913865	EN166 EN170
Recambio Lente Naranja	Antirrayado - Antiempañante	-	-	2C-1,2 1FTKN	913867	EN166 EN170
Recambio Lente Incolora	Antirrayado - Antiempañante	-	-	2C-1,2 1FTKN	913866	EN166 EN170

F: Impactos de baja energía | **K:** Antirrayado | **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas | **N:** Antiempañante

activa

29 GR

Fn

El modelo con versión **antirreflejante**

Especificaciones

Regulables en longitud para adaptarse a todas las fisonomías.

Diseño ergonómico.

Puente nasal de goma antideslizante para evitar que la gafa resbale y minimiza impactos.

Patillas regulables en inclinación para adaptarse a todos los usuarios.

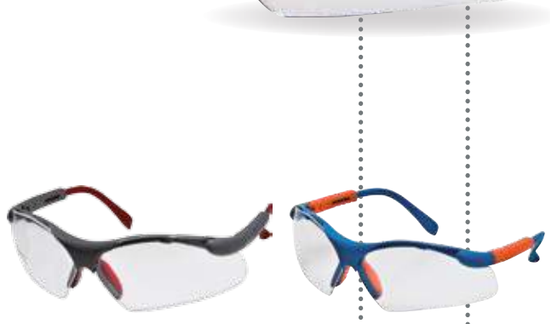

Gris Roja

Azul Naranja

Versatilidad

Patillas regulables en inclinación y longitud, para adaptarse a todos los usuarios. Diseño compatible con otros EPIs.

Comodidad

Puente nasal de goma antideslizante para minimizar impactos o choques frontales. Muy ligera para permitir un uso cómodo y continuado.

Todas las versiones tienen tratamiento antiempañante certificado. La versión Naranja-Azul incorpora también tratamiento antirreflejante

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Gris Roja	F	1FN	910492	EN166
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante Antirreflejo	Azul Naranja	F	1FN	911263	EN166
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Azul Naranja	F	1FN	906955	EN166

F: Impactos de baja energía I **N:** Antiempañante

zion

30 GR

Uv

Ft

Campo de visión **ilimitado**

Especificaciones

Sellado perfecto gracias al foam interior.

Gran comodidad
Debido a sus patillas planas y flexibles con acabado TPR y a su suave puente nasal.

Máxima seguridad
Lentes policarbonato con filtro UV (100% protección contra rayos dañinos ultravioleta).

Ángulo pantoscópico ajustable en 6 posiciones.

Ambas versiones incorporan patillas y goma elástica para mayor adaptabilidad.

Solar

Incolora

Protección

Lentes policarbonato con filtro UV (100% protección contra rayos dañinos ultravioleta).

Versatilidad

Compatibilidad con otros EPIs al incluir banda elástica.

Comodidad

Debido a sus patillas planas y flexibles con acabado TPR y a su suave puente nasal.

Ambas versiones incorporan patillas y goma elástica para mayor adaptabilidad

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Negra	F	2C-1,2 1FT	912824	EN166 EN170
Policarbonato Solar	Antirrayado - Antiempañante	Negra	F	5-3.1 1FT	912825	EN166 EN172

F: Impactos de baja energía I **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas

kasai

31 GR

Uv
F

Con versión fotocromática y calidad **óptica sobresaliente**

Especificaciones

Patillas flexibles y antideslizantes para mayor comodidad del usuario.

Puente nasal de PVC.

Montura de Policarbonato con alta resistencia a los impactos.

Versión solar con doble certificación (SOLAR+UV) para mayor protección UV y protección frente a la luz azul y color de lentes diseñado para maximizar la protección solar sin sobreoscurecerla para una mayor visibilidad y transmitancia.

Protección

Armadura y lentes fabricadas en Policarbonato para una alta resistencia a los impactos. Patillas antideslizantes que evita desplazamientos durante el uso. Diseño deportivo envolvente sin generar aberraciones en la visión. Protección superior y lateral.

Versatilidad

Versiones incolora, solar y fotocromática para adecuación a todos los puestos de trabajo.

Comodidad

Puente nasal en suave PVC que amortiguar los impactos.

Todas las versiones con tratamiento antirrayado y antiempañante

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Negra	F	2C-3,1 1 F	913057	EN166 EN170
Policarbonato Solar	Antirrayado - Antiempañante	Negra	F	2-1,2/5-3,1 1F	913058	EN166 EN170 EN172
Policarbonato Fotocromática	Antirrayado - Antiempañante	Negra	F	5-1,4/2 1F	913059	EN166 EN172

luka

35 GR

Uv
F

Perfecta para **exterior**

Especificaciones

Foam interior de 3 mm. que aporta comodidad y ajuste perfecto.

Patillas planas y finas, perfectas para compatibilidad con otros EPIs.

Montura deportiva en Nylon para una excelente protección y comodidad

Protección

Montura deportiva para una excelente protección y comodidad.

Versatilidad

Modelo muy versátil con lente incolora, solar, polarizada y fotocromática certificada.

Comodidad

Máxima comodidad gracias a las patillas planas, que permite una perfecta compatibilidad con otros EPIs. Foam interior de 3mm que aporta comodidad y permite un ajuste perfecto al rostro. Se puede retirar.

Versiones Con tratamiento antirrayado y antiempañante

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Negra	F	2C-3,1 1 F	912903	EN166 EN170
Policarbonato Solar	Antirrayado - Antiempañante	Negra	F	5-2,5 1 F	912886	EN166 EN172
Policarbonato Polarizada	Antirrayado	Negra	F	5-3,1 1F	912887	EN166 EN172

F: Impactos de baja energía

shark

35 GR

Uv

F

La mejor definición de colores

Especificaciones

Diseño envolvente y deportivo.

Puente nasal amortiguador.

La versión incolora proporciona un reconocimiento mejorando el color: 2C-1,4.

Patillas con extremos antideslizantes.

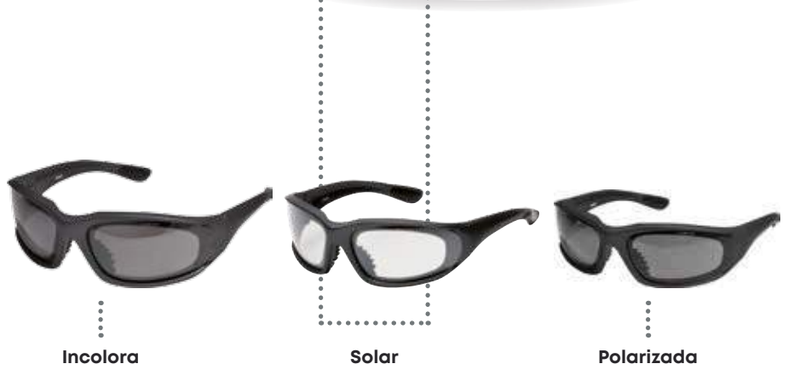

Incolora **Solar** **Polarizada**

Protección

Puente nasal amortiguador de impactos. Patillas con extremos antideslizantes. Robusta.

DISEÑO

Diseño deportivo.

Versión incolora y solar con tratamiento antiempañante

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Negra	F	2C-1.4 1F	910343	EN166 EN170
Policarbonato Solar	Antirrayado - Antiempañante	Negra	F	5-2.5 1F	910344	EN166 EN172
Policarbonato Polarizada	Antirrayado	Negra	F	5-3.1 1F	910995	EN166 EN172

F: Impactos de baja energía

Encuentre otros **modelos** y toda su información en nuestra **página web.**

www.medop.es

Gafas neutras

Flash

Flash Nueva

Panorámicas

Burbuja

GP Plus

B92

GP1

Otros Modelos

101

107

lena

CUBREGAFAS

35 GR

Uv

Ft

0% METAL

El cubre gafa de diseño **más cómodo**

Especificaciones

Lente monobloque para una visión continua y sin aberraciones.

Patillas muy flexibles con extremos coinyectados en TPR para mayor comodidad.

Excelente rotección lateral, superior.

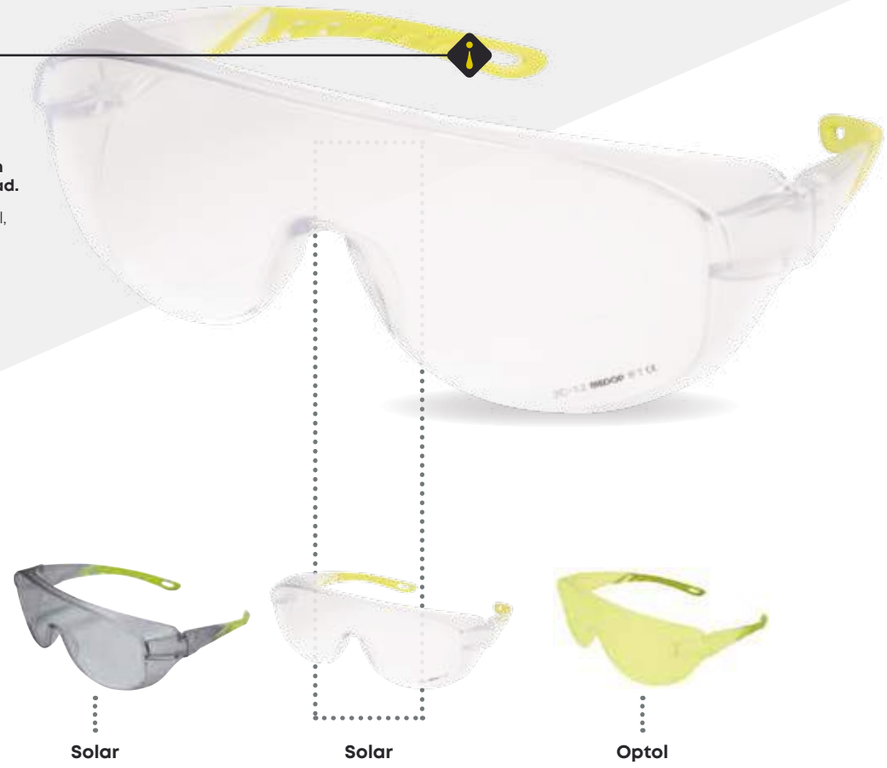

Solar

Solar

Optol

Protección

Excelente protección superior, lateral e inferior para una completa protección.

Versatilidad

Patillas muy flexibles que se adaptan a todas fisonomías.

Comodidad

Extremos de las patillas coninyedados para una mayor adaptación y comodidad al usuario y compatibilidad con otros EPIs.

Todas las versiones con tratamiento antirrayado y antiempañante

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Amarillo Alta Visibilidad	FT	2C-1,2 1 FT	913805	EN166 EN170
Policarbonato Solar	Antirrayado - Antiempañante	Amarillo Alta Visibilidad	FT	5-3.1 1 FT	913809	EN166 EN172
Policarbonato Optol	Antirrayado - Antiempañante	Amarillo Alta Visibilidad	FT	2C-1,2 1 FT	913807	EN166 EN170

F: Impactos de baja energía I **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas

bolmen

CUBREGAFAS

40 GR

Uv

Ft

Gran compatibilidad con gafa de calle

Especificaciones

Patillas flexibles para mayor comodidad.

Lente monobloque para una visión continua y sin aberraciones.

Excelente protección superior, lateral e inferior.

Patillas flexibles y ajustables en longitud (4) e inclinación (5) para mayor adaptación.

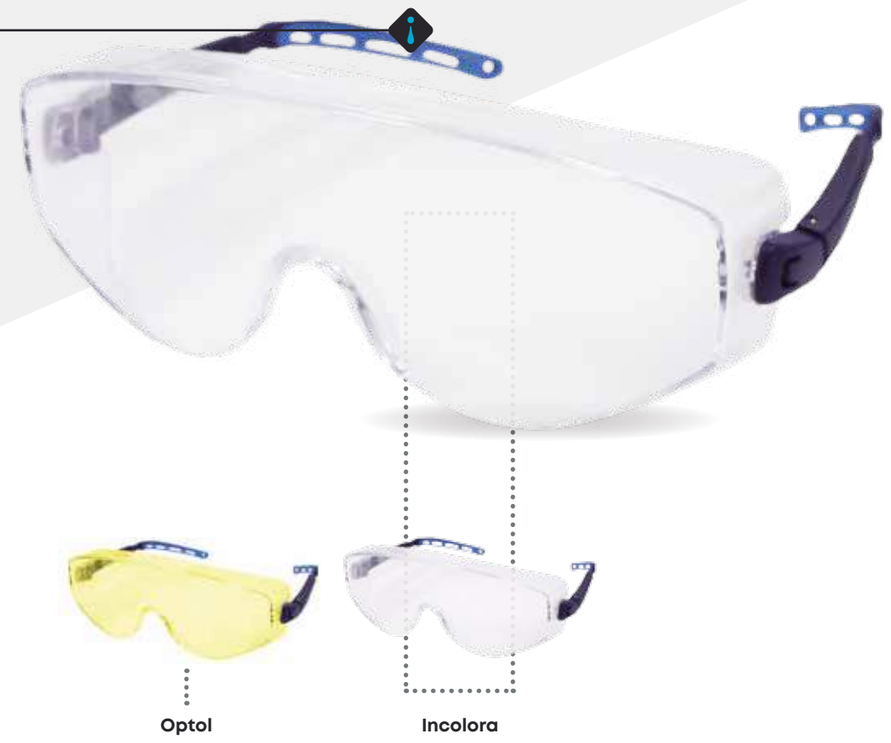

Optol

Incolora

Protección

Excelente protección superior, lateral e inferior para una completa protección.

Versatilidad

Patillas regulables en longitud (3 posiciones) y inclinación (5 posiciones) que aporta un mejor ajuste a todas las fisonomías de los usuarios.

Comodidad

Extremos de las patillas flexibles y antideslizantes para una mayor adaptación al usuario.

Todas las versiones con tratamiento antirrayado y antiempañante

	Tratamiento	Montura	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	Azul	FT	2C-1,2 1 FT	913802	EN166 EN170
Policarbonato Optol	Antirrayado - Antiempañante	Azul	FT	2C-1,2 FT	913803	EN166 EN170

F: Impactos de baja energía I **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas

4 horas continuas del mejor efecto antiempañante, **todo un año de protección.**

Spray 30 ml
Ref. 914229

Gamuza
Antiempañante
Ref. 914230

IMPRESCINDIBLE EN SITUACIONES DE:

Uso combinado de gafa + protección respiratoria (mascarillas etc).

Uso en lugares con cambios bruscos de temperatura (interior/exterior).

Realización de ejercicio físico.

COMPLEMENTOS

Toallitas limpiagafas
Ref.: **912271**

Spray Antifog
Ref.: **914229**

Gamuza Antifog
Ref.: **914230**

Funda neopreno
(tapones a medida)
Ref.: **901427**

Funda semirrígida
(negra con cremallera y mosquetón)
Ref.: **910027**

Funda flocada
Ref.: **900432**

Funda rígida
(con cremallera)
Ref.: **912105**

Sujetagafas
(tipo cordón ajustable)
Ref.: **910487**

Funda saco
(con cordón 24,5x16)
Ref.: **914359**

Funda saco
(con cordón 20x11)
Ref.: **914358**

Funda saco
(con cordón)
Ref.: **908222**

Sujetagafas
(tipo cordón negro)
Ref.: **900443**

Sujetagafas azul
Ref.: **912271**

OCULAR
PANORÁMICO

Más visión. Más confort.
Seguridad Total

MEDOP

kamba

37 GR

Uv

La panorámica con doble uso: **la más polivalente**

Especificaciones

Espuma interior por todo el perímetro de la gafa antiimpactos.

Protector nasal integrado recubierto de espuma.

Ligera: gafa panorámica muy ligera para mayor comodidad durente la jornada laboral.

Goma intercambiable por patillas.

Regulable en inclinación de 4 posiciones para adaptarse a todas las fisonomias.

Goma elástica de 2 cm. para mayor ajuste y durabilidad.

Design® by Medop

Solar

Incolora

345BTKN

FTKN

2 EN 1
Goma intercambiable por patillas (incluidas)

Protección

5 mm. de espuma interior EVA antiimpactos retardante de la llama.

Versatilidad

Ajuste en 4 posiciones en inclinación para perfecto ajuste al usuario. El doble marcado con patillas y con goma permite su uso en un mayor número de puestos de trabajo.

Todas las versiones con tratamiento antirrayado y antiempañante certificados

		Marcado Montura		Marcado Lente			
	Tratamiento	**Patillas**	**Goma**	**Patillas**	**Goma**	**Referencia**	**Norma**
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	FT	BTKN	2C-1.2 1FTKN	2C-1.2 1BTKN	912030	EN166 EN170
Policarbonato Solar	Antirrayado - Antiempañante	FT	BTKN	5-2,5 1FTKN	5-2.5 1BTKN	912031	EN166 EN172

3: Líquidos I **4:** Polvo Grueso I **5:** Polvo Fino I **B:** Impactos de Media Energía I **F:** Impactos de baja energía I **K:** Antirrayado I **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas I **N:** Antiempañante

kibo

134 GR

Uv

Bt

Kn

0% METAL

Ultraconfortable

Especificaciones

Versión ventilada para una mayor comodidad en entornos con cambios bruscos de temperatura. Evita la condensación en las lentes.

Montura flexible y muy ligera para largos periodos de uso.

Canal de rebosamiento para los líquidos.

Banda elástica de 2,5 cm. que dispersa la presión aportando menor sensación de opresión.

Dispositivo de apertura rápida con una sola mano.

Sin Ventilar Incolora

Ventilada Incolora

Ventilada Solar

Protección

Versión ventilada para una reducción de la condensación. **Versión sin ventilar** que protege frente a gas y partículas de polvo fino.

Versatilidad

Disponible en versión solar para su uso en trabajos en exterior. Amplio campo de visión.

Comodidad

Cierre de apertura rápida. Banda elástica que dispersa la presión para un ajuste más cómodo.

Todas las versiones con tratamiento antirrayado y antiempañante certificados

	Tratamiento	**Montura**	**Prest. Montura**	**Prest. Lente**	**Referencia**	**Norma**
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante Certificado	Azul Ventilada	349BT	2C-1.2 1 9 BTKN	913783	EN166 EN170
Policarbonato Solar	Antirrayado - Antiempañante Certificado	Azul Ventilada	349BT	5-2.5 1 9 BTKN	913785	EN166 EN172
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante Certificado	Incolora sin Ventilar	3459BT	2C-1.2 1 9 BTKN	913784	EN166 EN172

B: Impactos de Media Energía I **K:** Antirrayado I **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas I **N:** Antiempañante

xirium

Doble protección

152 GR

Uv 34

59

BT

Kn

0% METAL

Especificaciones

TRR: material retardante de la llama.

Banda elástica con ondas de silicona antideslizante en la cara interior.

Doble cierre de velcro para ajuste seguro.

Doble lente de acetato y policarbonato para protección frente al empañamiento y contra impactos.

Máxima Protección

Sistema de doble lente con protección frente al empañamiento y contra impactos. Montura de TPR, material retardante de la llama. Doble cierre de velcro para ajuste más seguro. Banda elástica con ondas de silicona antideslizante en el interior. Amplio campo de visión. Lente de más de 1 mm. para protección extra.

Sistema Doble Lente

Lente interior de acetato de 0,5 mm. para evitar empañamiento.
Lente exterior de policarbonato de 2,3 mm. para una excelente protección contra impactos.
Separación intermedia de espuma eva que crea cámara de aire para reducir el empañamiento.

Con tratamiento antiempañante y antirrayado certificados

	Tratamiento	Prest. Montura	Prest. Lente	Referencia	Norma
Policarbonato	Antirrayado - Antiempañante	3459BT	2C-1.2 1 9 BTKN	912444	EN166 EN170

3: Líquidos I **4:** Polvo Grueso I **5:** Polvo Fino I **9:** Metal Fundido
B: Impactos de Media Energía I **F:** Impactos de baja energía I **K:** Antirrayado I **T:** Impactos alta velocidad a temperaturas extremas I **N:** Antiempañante

LAVAOJOS

Ref.: **900438**

Ref.: **900303**

Ref.: **900355**

Ref.: **911797**

	Marcado	Referencia
Frasco vacío ducha de emergencia. 775 ml.	NO EPI	900438
Frasco de bolsillo lleno. 200ml.		900303
Soporte a pared + 2 botellas de 1L.		912035
Soporte transporte + 2 botellas de 1L.		911797
2 botellas de 1L. Repuesto para frascos lavaojos		900355

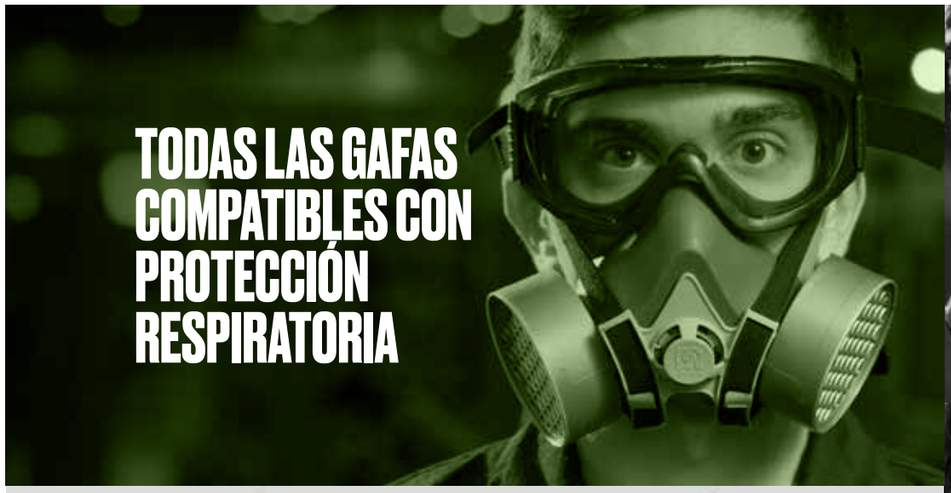

Buco**nasales**

MEDOP**AIR II**

FUTURA

MEDOP**AIR I**

NATURE

NATURE

MEDOP**VISION**

Auto**filtrantes**
Serie **4P**

P1P VÁLVULA

P1P

P2P VÁLVULA

P2P

P3P VÁLVULA

P3P VÁLVULA Y CARBÓN ACTIVO

Auto**filtrantes**
Serie **C**

P1C

P1C VÁLVULA

P2C VÁLVULA



P2C VÁLVULA VO/VI

P2 ESFÉRICA CON VÁLVULA

P3C VÁLVULA

RESPIRATORIO

La protección respiratoria que mejor combina con otros EPIs

MEDOP

wecare

SERVICIOS DE RESPIRATORIO MEDOP

FABRICACIÓN PROPIA

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE MÁS DE 40.000 BUCONASALES AL MES Y 120.000 FILTROS ANUALES.

Fabricación Propia

Disponemos de productos de diseño y fabricación propia desarrollados por nuestro Departamento de I+D+i.

Entregas en 24/48 Horas

Los productos en stock se entregarán en un plazo de tan solo 24/48 horas.

Presencia Internacional

Presencia internacional que nos permite dar asesoramiento, servicio logístico y apoyo comercial a nivel internacional.

Control de Calidad. Productos Certificados

Todo producto Medop ha sido ensayado y certificado por un laboratorio independiente que asegura el cumplimiento de la norma EN correspondiente. Además, disponemos de maquinaria, laboratorio y Departamento de Calidad propios para realizar controles adicionales de lotes y productos concretos en nuestras instalaciones.

Asesoramiento Personalizado

Nuestra amplia experiencia nos permite asesorar cual es la buconasal, los filtros y/o las autofiltrantes más adecuadas a cada riesgo y entorno de trabajo, velando siempre por la seguridad del trabajador.

Personalización

Posibilidad de personalización de packaging, hoja de instrucciones etc. Consúltenos todas las posibilidad que podemos ofrecerle.

Página Web

Página web para la realización y seguimiento de pedidos, asesoramiento, solicitud de información, consultas y extracción de facturas.

Amplia Gama de Filtros

Completa gama de filtros para adecuarnos a las necesidades específicas de cada entorno de trabajo, aportando la máxima comodidad al usuario.

BENEFICIOS
WEB RESPIRATORIO

Fácil elección del producto adecuado: los filtros y la configuración de los productos permite ofrecer las buconasales y filtros que se adecúen más a las necesidades del puesto de trabajo y al trabajador.

Información detallada y actualizada sobre los productos incluyendo especificaciones, descripciones, fotografías, documentación técnica, certificados etc...

Busque las buconasales o filtros por nombre o referencia de producto.

Y además disfrute de todas las demás ventajas que le ofrece la web:
descarga de facturas, albaranes, declaraciones de conformidad, tracking del pedido...

USO COMBINADO
BUCONASAL

Recomendaciones Medop

Para el uso conjunto con **Buconasal + Gafa,** Medop recomienda gafas con Tratamiento Antiempañante destacando por sus prestaciones los siguientes modelos:

Kibo

Con tratamiento **Antiempañante (N)**

Xtreme HyBRID

Neutra con tratamiento **Antiempañante (N)**
y Graduada con Antifog

Kamba

Con tratamiento **Antiempañante (N)**

MEDOP

wecare

FABRICACIÓN EUROPEA 100%

Certified Quality · Certified Quality ·

LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA QUE MEJOR COMBINA CON OTROS EPI'S

LABORATORIO Y TALLERES PROPIOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE 120.000 FILTROS ANUALES

MÁS DE 40.000 BUCONASALES FABRICADAS AL MES

Renovación o mejora anual del 20% de los productos de nuestro catálogo.

DEPARTAMENTO I+D+i

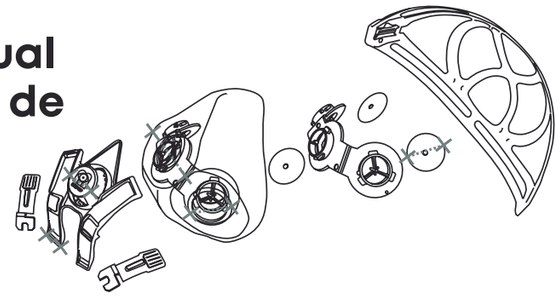

BUCONASALES

RESPIRATORIO

La innovación aplicada a la comodidad del usuario

MEDOP

weCare

PACKAGING RESPIRATORIO
Medop

80%

DEL PLÁSTICO
QUE USAMOS ES
RECICLADO

REDUCIMOS SU CONSUMO

80%

DE NUESTROS
PACKAGING
TIENEN CARTÓN
RECICLADO
100%

GARANTÍA MEDOP

100%

DE NUESTROS
PACKAGING DE
RESPIRATORIO

SON RECICLABLES

marcado de filtros
contra gases y vapores según el contaminante

Marcado	Color	Protección
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65 °C.
B		Gases y vapores inorgánicos.
E		Dióxido de sulfuro, cloruro de hidrógeno.
K		Amoniaco.
AX (*)		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición inferior a 65 °C y buenas propiedades de aviso. Ejemplo: acetona, metanol...
Hg-P3		Vapor de mercurio.
CO		Monóxido de carbono.
NO-P3		Gases nitrosos.
Reactor P3		Yodo radioactivo.

* Los filtros AX tienen unos periodos de utilización limitados en función del tipo de sustancia y en cualquier caso no superan el turno de trabajo.

marcado de filtros
contra gases y vapores según su capacidad

Concentración máxima de gas nocivo en el aire.

P1 **Capacidad Baja**
Valor límite 1000 ppm; 0.1% volum.

P2 **Capacidad Media**
Valor límite 5000 ppm; 0.5% volum.

P3 **Capacidad Alta**
Valor límite 10000 ppm; 1% volum.

Filtros contra gases y vapores. Buconasales y máscaras.

marcado de filtros
y autofiltrantes contra partículas

Marcado	Protección
P1/FFP1*	**P1/FFP1:** Polvos y aerosoles inertes que no afecten a las vías respiratorias. Valor límite > 10 mg/m3 (4xTLV).
P2/FFP2*	**P2/FFP2:** Polvos y aerosoles inertes que no afecten a las vías respiratorias. Valor límite > 10 mg/m3 y 0,1 mg/m3 (12xTLV).
P3/FFP3*	**P3/FFP3:** Concentraciones elevadas de polvo y partículas que puedan afectar a las vías respiratorias. Valor límite > 0,1 mg/m³ (50xTLV).

* **P:** Filtros contra partículas. Buconasales y máscaras. **FFP:** Mascarillas Autofiltrantes.

GAMA DE FILTROS MEDOP

weCare

Modelo	Gama	Tipo De Filtro	Filtros Combinables	
MedopAir II	BUCONASAL 2 FILTROS	Bayoneta	Partículas	P2 R PAD
				P3 R D PAD
				P3R D CAJA
			Gases y vapores	A1
				AX
				B1
				E1
				K1
				AB1
				ABE1
				ABEK1
				A2
				K2
				ABEK2
Futura			Combinados	A1P2R PAD
				B1P2R PAD
				E1P2R PAD
				K1P2R PAD
				AB1P2R PAD
				ABE1P2R PAD
				ABEK1P2R PAD
				ABE2P2R PAD
				A2P3
				AXP3NR
				ABEK1P3R
MedopAir I	BUCONASAL 1 FILTRO	Bayoneta	Partículas	P2R PAD
				P3R D CAJA
			Gases y vapores	A1
				B1
				E1
				K1
				ABEK1
Nature	BUCONASAL 1 SOLO USO	Inyectados	Combinados	A1P2 R D
				A2P3 R D
				AB1P3 R D
				ABE1P3 R D
				ABEK1P3 R D
Medopvision	MÁSCARA COMPLETA	Conexión Universal RD40	Partículas	P3 R D
			Combinados	ABEK2
				ABEK2P3 R D
				ABEK2HgP3 R D

Biomaster PROTECTED

Todos los productos señalados con este símbolo están tratados con Biomaster Silver Biocicle y testado según ISO 221196:2011.

Biomaster previene e interrumpe proactivamente el crecimiento de bacterias en las superficies tratadas.

ADIÓS A LAS BACTERIAS

ENTORNO LABORAL MÁS SALUDABLE

BIOMASTER MATERIAL ANTIBACTERIANO QUE EVITA EL CRECIMIENTO DE HASTA 99,99% DE LAS BACTERIAS.

Trabajo más Saludable

Biomaster ha sido probado con éxito en varias cepas que pueden encontrarse en el entorno laboral, reduciendo los posibles riesgos que estas cepas provocan: neumonías, infecciones sanguíneas, infecciones cutáneas y subcutáneas, gastroenteritis etc

La efectividad del tratamiento es durante todo el ciclo de vida del producto que lleva dicho tratamiento. Es un tratamiento que se incorpora dentro del producto, en la fase de producción. No desaparece o migra, debido a que no es un tratamiento añadido al producto final.

Es un tratamiento que no se aprecia.
No se ve, ni huele.

Descarga las preguntas frecuentes escaneando este **código QR**

wecare

126 GR

EN140

FÁCIL
RESPIRABILIDAD
USO
COMBINACIÓN

Buconasal medopAir II

TPE : Bayoneta

	Talla	Referencia
Medop Air II	M	913845

wecare

Fácil
Respirabilidad

Baja resistencia gracias a la válvula de exhalación para una eficiente disipación del calor y la humedad.

Fácil
Uso

Máximo confort, ligera y ajuste perfecto.

Estudio ergonómico desarrollado en la zona de contacto.

Fácil
Combinación

Ajuste perfecto con otros epis.

Protección respiratoria ideal para combinar con cualquier modelo de gafa.

Recomendaciones Medop

Para el uso conjunto con Buconasal MedopAir II, Medop recomienda gafas con Tratamiento Antiempañante.

Esta buconasal se entrega en caja: (150 x 150 x 100 mm.)

Cierre a Bayoneta: conexión guiada, rápida y fácil de abrir y cerrar. Máxima seguridad, máxima hermeticidad.

Material TPE: muy suave y agradable al tacto. Hipoalergénico y libre de olores. Bajo mantenimiento, fácil limpieza y muy duradero. Material altamente reciclable. Válido para trabajos con pintura.

Talla Única: ajustable a un gran rango de fisonomías.

Atalaje a Cabeza: con diseño curvo que reparte el peso aportando mayor confort.

Amplio Campo de Visión: gracias a la posición desplazada de los filtros.

2 filtros (126 gr.)

Biomaster PROTECTED

Biomaster

Buconasal fabricada con material antibacteriano que evita el crecimiento de hasta 99,99% de las bacterias.

Testado con los estándares de la regulación ISO 22196:2011

Filtros Combinados

A1 P2R Pad - A2P3 - B1P2R Pad - E1P2R Pad - K1P2R Pad
AB1 P2R Pad - ABE1P2R Pad - ABE2P2R Pad - ABEK1P2R Pad
ABEK1P3 - AXP3NR

Gases y Vapores

A1 - A2 - B1 - E1/K1 - K2
AB1 - ABE1 - ABEK1 - ABEK2/AX

Partículas

P2R D Pad - P3R D Pad

147 GR

EN140

futura

RECOMENDADA PARA ENTORNOS CON ALTAS TEMPERATURAS

wecare

Más confort

Nuevo atalaje a cabeza de color negro con diseño curvo que proporciona apoyo en todo el área de la cabeza aportando mayor confort.

Material Hipoalergénico

Fabricada en silicona líquida hipoalergénico. Proporciona una excelente protección, confort y ajuste. Ofrece resistencia al calor: hasta 200 °C

Reducción del empañamiento

Diseño parabólico de 6 paneles con my baja resistencia a la respiración. El aire se expulsa hacia abajo reduciendo el empañaniento en combinación con gafas de seguridad.

Recomendaciones Medop

Para el uso conjunto con Buconasal MedopAir II, Medop recomienda gafas con Tratamiento Antiempañante.

Esta buconasal se entrega encaja:
(150 x 150 x 100 mm.)

	Talla	Referencia
Futura	M - L	911264 - 911274
Protector Filtros Pintura	-	912885

Filtros Combinados

A1 P2R Pad - A2P3 - B1P2R Pad - E1P2R Pad - K1P2R Pad
AB1 P2R Pad - ABE1P2R Pad - ABE2P2R Pad - ABEK1P2R Pad
ABEK1P3 - AXP3NR

Gases y Vapores

A1 - A2 - B1 - E1/K1 - K2
AB1 - ABE1 - ABEK1 - ABEK2/AX

Partículas

P2R D Pad - P3R D Pad

filtros bayoneta Medop

RESPIRAR NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL Y SEGURO

- **Gran sellado** y hermeticidad del filtro.
- **Buena visibilidad** por el diseño de los filtros.
- **Menos peso** con gran capacidad filtrante.
- Tamaño y volumen **compactos.**

CIERRE A BAYONETA MÁS FÁCIL Y SEGURO

- **Conexión guiada**, rápida y fácil de abrir y cerrar.
- Cuando se nota sensación de tope, el filtro estará perfectamente ajustado. **Seguridad total.**
- **Cierre hermético** de alta seguridad.
- **Diseño innovador.**

FILTROS A BAYONETA

Debido al descentramiento de los filtros se amplía el campo de visión para mayor comodidad y seguridad del usuario.

100% DISEÑADO Y FABRICADO POR MEDOP

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE MÁS DE 120.000 FILTROS ANUALES

wecare

filtros MedopAir II y Futura gases y vapores

EN14387

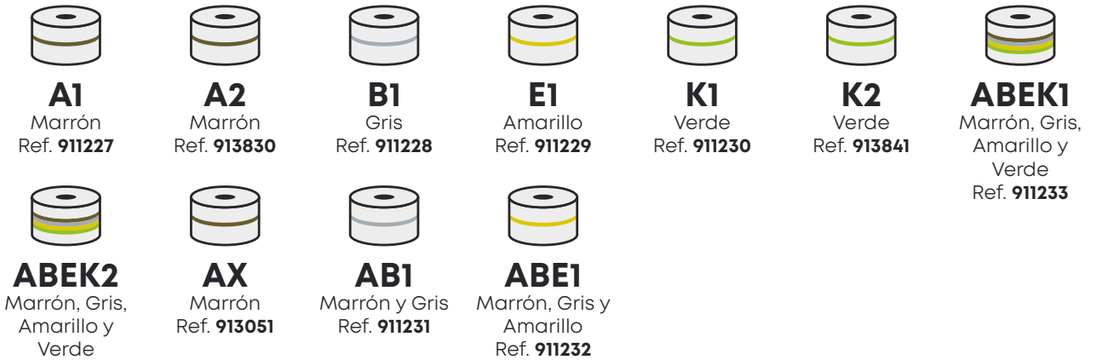

A1
Marrón
Ref. **911227**

A2
Marrón
Ref. **913830**

B1
Gris
Ref. **911228**

E1
Amarillo
Ref. **911229**

K1
Verde
Ref. **911230**

K2
Verde
Ref. **913841**

ABEK1
Marrón, Gris, Amarillo y Verde
Ref. **911233**

ABEK2
Marrón, Gris, Amarillo y Verde
Ref. **913840**

AX
Marrón
Ref. **913051**

AB1
Marrón y Gris
Ref. **911231**

ABE1
Marrón, Gris y Amarillo
Ref. **911232**

filtros combinados

EN14387

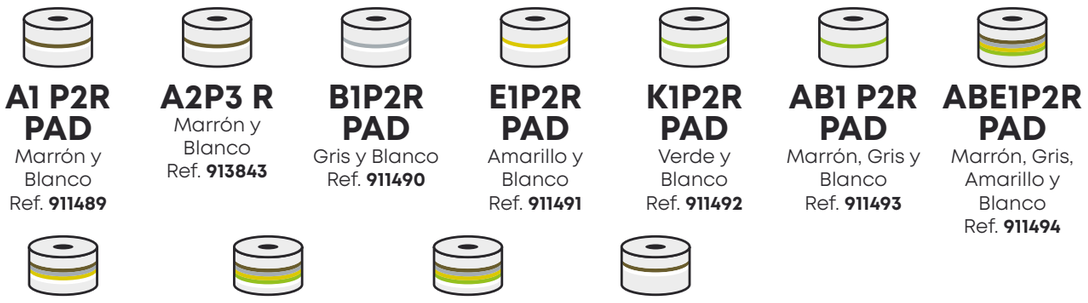

A1 P2R PAD
Marrón y Blanco
Ref. **911489**

A2P3 R
Marrón y Blanco
Ref. **913843**

B1P2R PAD
Gris y Blanco
Ref. **911490**

E1P2R PAD
Amarillo y Blanco
Ref. **911491**

K1P2R PAD
Verde y Blanco
Ref. **911492**

AB1 P2R PAD
Marrón, Gris y Blanco
Ref. **911493**

ABE1P2R PAD
Marrón, Gris, Amarillo y Blanco
Ref. **911494**

ABE2P2R PAD
Marrón, Gris, Amarillo y Blanco
Ref. **912566**

ABEK1P2R PAD
Marrón, Gris, Amarillo, Verde y Blanco
Ref. **911495**

ABEK1P3
Marrón, Gris, Amarillo, Verde y Blanco
Ref. **913839**

AXP3NR
Marrón y Blanco
Ref. **913842**

filtros partículas

P2R D PAD
Blanco
Ref. **912086**

P3R D PAD
Blanco
Ref. **912087**

EN143

Codificación de filtros para gases y vapores

- Protección frente a partículas
- Protección frente a Gases Ácidos
- Protección frente a Gases Inorgánicos
- Protección frente a Vapores Orgánicos
- Amoniaco y sus derivados

filtros PAD

LOS MÁS LIGEROS. LOS MÁS REDUCIDOS

- **Menor peso.**
- **Materiales filtrantes** de alta calidad.
- **Gran capacidad** filtrante.

FILTROS CON TRIPLE CAPA FILTRANTE COMPUESTA POR:

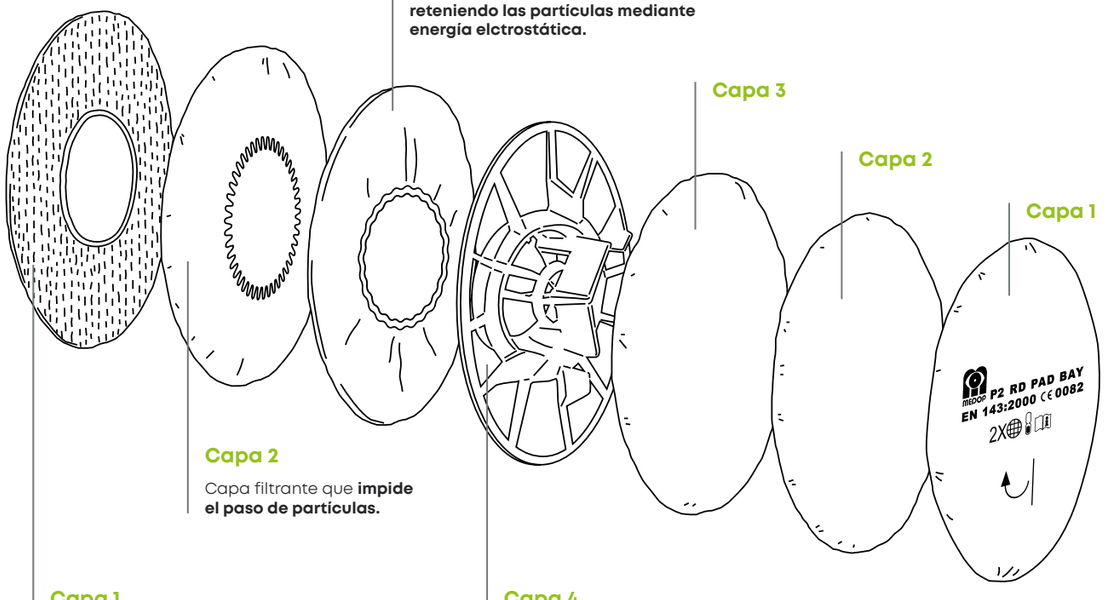

Capa 3

Capa filtrante con tratamiento **reteniendo las partículas mediante energía elctrostática.**

Capa 2

Capa filtrante que **impide el paso de partículas.**

Capa 1

Capa que incrementa la superficie de filtración **alargando la durabilidad del filtro.**

Capa 4

Pieza que da cuerpo y crea una cavidad interior curvada para **aumentar la superficie de filtración y mejorar el confort respiratorio.**

filtros CAJA

AMPLIA GAMA EN GASES, VAPORES Y FILTROS COMBINADOS

- Tamaño y volumen **compactos.**
- **Gran sellado** y hermeticidad del filtro.
- Buena visibilidad por el diseño.

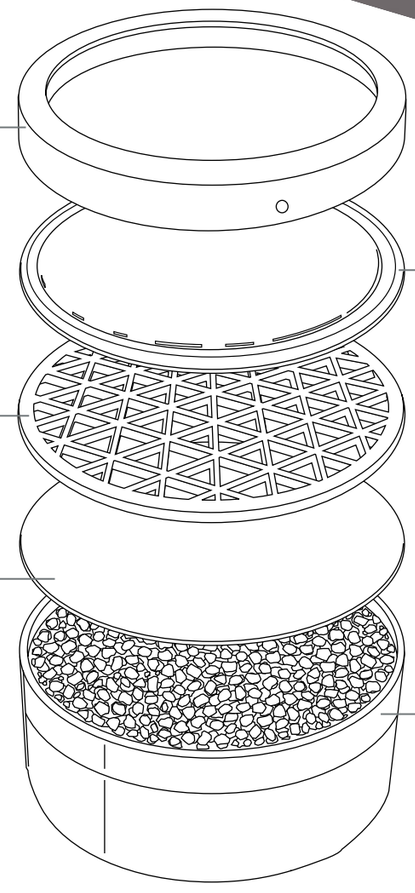

Capa 1

Aro sellador que asegura la **hermeticidad** del filtro.

Capa 2

Filtros con triple capa filtrante compuesta por:

- **Capa** que incrementa la superficie de filtración alargando la durabilidad del filtro.
- **Capa filtrante** que impide el paso de partículas.
- **Capa filtrante** con tratamiento (Technostat) reteniendo las partículas mediante energía electrostática.

Capa 3

Soporte rígido que mantiene el carbón compactado para **evitar fuga de gases.**

Capa 4

Capa retenedora que **evita fugas de carbón.**

Capa 5

Caja de carbón activo con **función filtrante de gases.**

298 GR

EN405

nature

BUCONASAL LISTA PARA USAR

wecare

TALLA ÚNICA UNIVERSAL QUE SE AJUSTA A TODOS LOS TAMAÑOS. OPCIÓN FACIL, FIABLE Y FLEXIBLE.

FILTROS INYECTADOS, COMPACTOS Y SELLADOS AL 100%.

100%
DISEÑADO Y FABRICADO
POR MEDOP

Ligereza

Atalaje de colocación rápida y fácil. Red de soporte en la cabeza para reducir la percepción de peso.

Amplio campo de visión

Perfil bajo y filtros sobreinyectados desplazados para aumentar el campo de visión y conseguir una mayor compatibilidad con protección ocular.

Respirabilidad

Nuevo diseño que facilita la respiración y la ventilación reduciendo la condensación.

Hipoalergénica

Fabricada en TPE hipoalergénico extrasuave que asegura un perfecto sellado para mayor confort y seguridad para el usuario.

Compacta

Los filtros inyectados en la buconasal, no requieren mantenimiento. Su colocación lateral aumenta el campo de visión del usuario.

Biomaster PROTECTED

Biomaster

Buconasal fabricada con material antibacteriano que evita el crecimiento de hasta 99,99% de las bacterias.

Testado con los estándares de la regulación ISO 22196:2011

	Marcado	Peso	Referencia
Nature	FFA1P2 R D	298 gr.	912605
Nature	FFA2P3 R D	300 gr.	912606
Nature	FFAB1P3 R D	310 gr.	912601
Nature	FFABE1P3 R D	300 gr.	912959
Nature	FFABEK1P3 R D	310 gr.	912600
Protector de filtro pintura	-	-	912885

113 GR

EN140

Buconasal medopAir I

LIGERA, SEGURA Y ECONÓMICA

Máxima comodidad

Perfecto sellado al rostro en todos los tamaños faciales gracias al estudio de ergonomía realizado en la zona de contacto (ajuste de barbilla y laterales).

Atalaje a cabeza: diseño curvo que proporciona apoyo en todo el área de la cabeza aportando mayor confort.

Amplio campo de visión y gran compatibilidad con otros EPIs gracias a su bajo perfil y al descentramiento de los filtros.

TPE / Bayoneta

wecare

Ventajas del Material TPE

Material muy suave y agradable al tacto. **Gran flexiblidad** y excelente sellado al rostro. Totalmente **hipoalergénico y libre de olores. Bajo mantenimiento,** fácil limpieza y muy duradero.

Material **altamente reciclable.** Válido para **trabajos con pintura. Talla única** ajustable a un gran rango de fisonomías.

Ref.: 913844

Uso combinado con protección ocular

Para el uso conjunto con **Buconasal MedopAir I,** Medop recomienda gafas con Tratamiento Antiempañante destacando por sus prestaciones los siguientes modelos:

Biomaster PROTECTED

Biomaster

Buconasal fabricada con material antibacteriano que evita el crecimiento de hasta 99,99% de las bacterias.

Testado con los estándares de la regulación ISO 22196:2011

Seguridad total

Filtros a Bayoneta. Conexión guiada, rápida y fácil de abrir y cerrar. Máxima seguridad.

Fácil respiración

Baja resistencia a la respiración gracias a la válvula de exhalación colocada en la posición central disipando eficazmente el calor y la humedad.

Recomendaciones

Los filtros combinados de gases y partículas tienen mayor peso y tamaño que los filtros no combinados. Por ello, en caso de necesidad de filtros combinados, Medop recomienda buconasales de dos filtros, en las que el peso queda equilibrado, el campo de visión no se ve reducido y el se evita un sobreesfuerzo cervical.

Filtro	Color	Referencia
P2R	Blanco	913837
P3R	Blanco	913838
A1	Marrón	913829
B1	Gris	913835
E1	Amarillo	913836
K1	Verde	913834
ABEK1	Marrón - Gris - Amarillo - Verde	913833
Protector de filtro pintura	-	912885

573 GR

EN136

Máscara completa

medopvision

RESISTENTE A IMPACTOS Y CALOR RADIANTE

Fabricación

Fabricada en caucho con visor de policarbonato con gran resistencia al impacto y al calor radiante. Incorpora una tira que permite colgar del cuello la máscara en situaciones de interrupción o descanso del trabajo. Se adapta a cualquier tipo de cara, obteniendo un perfecto cierre, pero sin oprimir. Cuenta con una válvula de inhalación y dos válvulas de exhalación. Válvulas de aire circulante que garantizan una visión libre de empañamiento.

wecare

Especificaciones

ARNÉS
Tiras elásticas ajustables de colocación rápida y fácil.

PIEZA FACIAL
Fabricada en caucho ligera e inodora.

RESPIRACIÓN
2 válvulas de exhalación y 1 de inhalación para facilitar la respiración.

PANTALLA
Policarbonato resistente a impactos y calor radiante. Válvulas interiores de aire circulante para evitar empañamiento. Diseño envolvente que permite amplia visibilidad.

Ref.: 911807

COLOCACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
LIGERA E INODORA
ANTI EMPAÑAMIENTO
VISIBILIDAD TOTAL

Filtros medop vision

Conexión universal RD40

Codificación de filtros para gases y vapores

- Protección frente a partículas
- Protección frente a Gases Ácidos
- Protección frente a Gases Inorgánicos
- Protección frente a Vapores Orgánicos
- Amoniaco y sus derivados

P3RD
Blanco
Ref. **901149**
EN143

ABEK2HGP3R
Marrón, Gris, Amarillo, Verde, Blanco y Rojo
Ref. **912451**
EN14387

ABEK2
Marrón, Gris, Amarillo y Verde
Ref. **911734**
EN14387

ABEK2P3RD
Marrón, Gris, Amarillo, Blanco y Verde
Ref. **901150**
EN14387

AUTOFILTRANTES
RESPIRATORIO

Protección adaptada a cada puesto de trabajo

MEDOP

wecare

Serie 4p

Design by Medop

Clip nasal
Asegura un ajuste óptimo, aporta confort y absorbe el sudor.

Cuerpo con diseño, plegable en 3 paneles
Asegura un perfecto ajuste y cierre a la cara del usuario. Fabricado en materiales de última tecnología ligeros y flexibles que aseguran gran confort en la respiración. La Configuración de los 3 paneles permitirá que se forme una cavidad en el interior que asegura confort durante su uso y facilita la comunicación.

Válvula
Válvula circular incorporada al cuerpo con aberturas perimetrales que evitan la concentración de calor y humedad para aumentar la sensación de bienestar.

Gomas flexibles*
Gomas termoselladas. Permite comprobar fácilmente la protección que lleva el usuario por el color.

* Distintivo según protección: **FFP1, FFP2 o FFP3**

FFP1

P1P VÁLVULA
DOLOMITA
SIN LATEX

P1P
DOLOMITA
SIN LATEX

FFP2

P2P VÁLVULA
DOLOMITA
SIN LATEX

P2P
DOLOMITA
SIN LATEX

FFP3

P3P VÁLVULA
SIN LATEX
DOLOMITA

P3P VÁLVULA Y CARBÓN ACTIVO
DOLOMITA
carbón activo
SIN LATEX

Empaquetados individualmente para asegurar una correcta higiene y facilita el almacenamiento.

	Unidades por caja	Marcado	Referencia
P1P	20	FFP1 NR D	912463
P1P Válvula	10	FFP1 NR D	912464
P2P	20	FFP2 NR D	912465
P2P Válvula	10	FFP2 NR D	912466
P3P Válvula	10	FFP3 NR D	912468
P3P Válvula y Carbón Activo	10	FFP3 NR D	912469

Consultar stock y disponibilidad de otros modelos

Clip nasal
Asegura un ajuste óptimo y absorve el sudor.

Válvula
Válvula circular incorporada al cuerpo con aberturas perimetrales que evitan la concentración de calor y humedad para aumentar la sensación de bienestar.

Cuerpo
Cuerpo con diseño configurado que asegura un ajuste cómodo y seguro a todos los tipos de fisonomías. El espacio interior aporta gran confort durante su uso y facilita la comunicación.

Serie C

FFP1

P1C

P1C VÁLVULA
SIN LATEX

FFP2

P2C VÁLVULA
0% METAL
DOLOMITA
SIN LATEX

P2C VÁLVULA VO/VI
0% METAL
CARBÓN ACTIVO
DOLOMITA
SIN LATEX

FFP2

P2 ESFÉRICA CON VÁLVULA
SIN LATEX

FFP3

P3C VÁLVULA
0% METAL
DOLOMITA
SIN LATEX

	Unidades por caja	Marcado	Referencia
P1C	20	FFP1 NR	902890
P1C Válvula	10	FFP1 NR	911160
P2C Válvula	10	FFP2 NR D	908157
P2C Válvula VO/VI	10	FFP2 NR D	908158
P2 Esférica con válvula	10	FFP2 NR	902889
P3C Válvula	10	FFP3 NR D	910339

Consultar stock y disponibilidad de otros modelos

AUDITIVO

Amplio surtido en modelos y SNR, una solución para cada puesto de trabajo

MEDOP

SERVICIOS DE AUDITIVO MEDOP

FABRICACIÓN PROPIA EN LABORATORIO DE LOS TAPONES A MEDIDA

Plazo de fabricación de tan solo 15 días

Fabricación Propia

Disponemos de productos de diseño y fabricación propia desarrollados por nuestro Departamento de I+D+i.

Entregas en 24/48 Horas

Los productos en stock se entregarán en un plazo de tan solo 24/48 horas.

Presencia Internacional

Presencia internacional que nos permite dar asesoramiento, servicio logístico y apoyo comercial a nivel internacional.

Control de Calidad. Productos Certificados

Todo producto Medop ha sido ensayado y certificado por un laboratorio independiente que asegura el cumplimiento de la norma EN correspondiente. Además, disponemos de maquinaria, laboratorio y Departamento de Calidad propios para realizar controles adicionales de lotes y productos concretos en nuestras instalaciones.

Asesoramiento Personalizado

Un servicio de asesoramiento diferencial, basado en el conocimiento profundo de los productos y en el estudio de necesidades específicas de cada industria, según su entorno, presupuesto etc.

Personalización

Posibilidad de personalización de packaging, hoja de instrucciones etc. Consúltenos todas las posibilidad que podemos ofrecerle.

Herramienta Digital de Gestión de Pedidos

Plataforma de gestión de tapones personalizados

Simplificación: gestión integral de todo el proceso, desde la aprobación del producto hasta la entrega del tapón.

Reducción de plazos: integración automática de pedidos en el sistema para una fabricación inmediata.

Transporte de impresiones gratuitas: aviso a transporte automático web para recogida de impresiones en óptica.

Seguimiento de pedidos: estado de los pedidos durante todo el proceso: pendiente de servicio óptica, validado, tramitado, en fabricación, expedido o anulado.

Sencillez: proceso guiado de introducción de datos, intuitivo y fácil.

UE

Trazabilidad del Producto

Conforme al reglamento (UE) 2016/u25.

Protección auditiva

TAPONES A MEDIDA

AudioFit
SNR 28

Audiofit Detectable
SNR 28
DETECTABLE

AudioFit NEW Slim
SNR 20-25-27

AudioFit NEW Slim Detectable
SNR 20-25-27
DETECTABLE

TAPONES REUTILIZABLES

RUN RUN
SNR 22
0% METAL

Pyramid
SNR 26
0% METAL

Tímpano
SNR 26
0% METAL

Sigilo Plus
SNR 29
0% METAL

Sigilo Plus Detectable
SNR 30
DETECTABLE

TAPONES DESECHABLES

Notone
SNR 20
0% METAL

Murmullo
SNR 36
0% METAL

Murmullo con cordón
SNR 36
0% METAL

Murmullo detec. con cordón
SNR 37
DETECTABLE

AURICULARES

Rumor IV
SNR 25
0% METAL
Regulable altura orejeras acolchadas

Plegable
SNR 30
Regulable altura, orejeras acolchadas



Audiflex
SNR 32
Regulable altura, arnés acolchado, orejeras acolchadas

Highprotection
SNR 33
Regulable altura, arnés acolchado, orejeras acolchadas

* Guía orientativa que no sustituye a la evaluación de riesgos realizada por el técnico de prevención

reglamento de EPI (UE) 2016/425

Proteccion auditiva pasa a Categoria III

Uno de los cambios clave es que el ruido nocivo se considerará como un riesgo de salud irreversible. Por lo tanto los EPIs de protección auditiva han sido reclasificados de la Categoría II a Categoría III. Esto significa que requiere un control anual y que dicha protección estará sujeta a los más estrictos procedimientos de evaluación de la conformidad.

CATEGORÍA DE LOS EPIS

Categoría I
Riesgos mínimos.

Categoría II
Riesgos distintos a los enumerados en las categorías I y II.

Categoría III
Riesgos que pueden tener consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles para la salud.

A partir de 85db es obligatorio el uso de protección auditiva.

EFECTOS A LARGO PLAZO DE NO USAR PROTECCIÓN AUDITIVA

EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA SALUD

Efectos físicos

Dolores de cabeza, hipertensión, cansancio, problemas digestivos.

Efectos psicológicos

Estrés, irritabilidad.

Efectos sociales

Aislamiento, problemas en la comunicación.

Pérdida de audición

UNO DE CADA TRES TRABAJADORES PADECERÁ PÉRDIDA DE AUDICIÓN SI NO UTILIZA LA PROTECCIÓN ADECUADA



Quitarse el tapón o auricular únicamente durante unos minutos puede causar daños auditivos severos.

Quitarse el tapón durante 30 minutos es una jornada laboral de 8 horas, reduce la protección del trabajador disminuyendo el SNR de 30 a 12. El trabajador queda totalmente desprotegido.

NIVEL DE RUIDO (DB) - SNR (VALOR PROMEDIO DE ATENUACIÓN DEL PROTECTOR)>=70 Y <=79

¿Qué es el SNR?

Se define como la proporción existente entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Este margen es medido en decibelios.

Los protectores auditivos vienen identificados con el nº de SNR, que nos indica la protección del dispositivo.

Nivel de ruido SNR

85 INSUFICIENTE
80 ACEPTABLE
75 BUENA PROTECCIÓN
70 ACEPTABLE
< 70 DEMASIADO ALTA

beneficios
tapones a medida

Protección asegurada

Proceso personalizado en individual consiguiendo la protección más eficaz.

01

02

Comunicación fluida

Filtro que amortigua las frecuencias dañinas dejando pasar el resto, permitiendo la comunicación sin quitarse los tapones.

Comodidad & ajuste

Ya que el canal auditivo queda ventilado. Posibilidad de uso prolongado.

03

04

Compatibilidad

Con otros equipos de protección individual (gafas, buconasales, autofiltrantes...)

Respestuosos con el medio ambiente

Gracias a una mayor durabilidad que los tapones reutilizables.

05

06

Rentabilidad

Ya que tienen una vida útil de entre 3 y 5 años.

Ahorro de más de 65€ por trabajador.*

* Estimación hecha por Medop respecto a los tapones desechables (teniendo en cuenta precios de tarifa de cada una de las referencias)

TAPONES A MEDIDA DE MEDOP: CALIDAD Y SERVICIO

MEDOP

Fabricación propia (I+D+i): más de 15 años de experiencia.

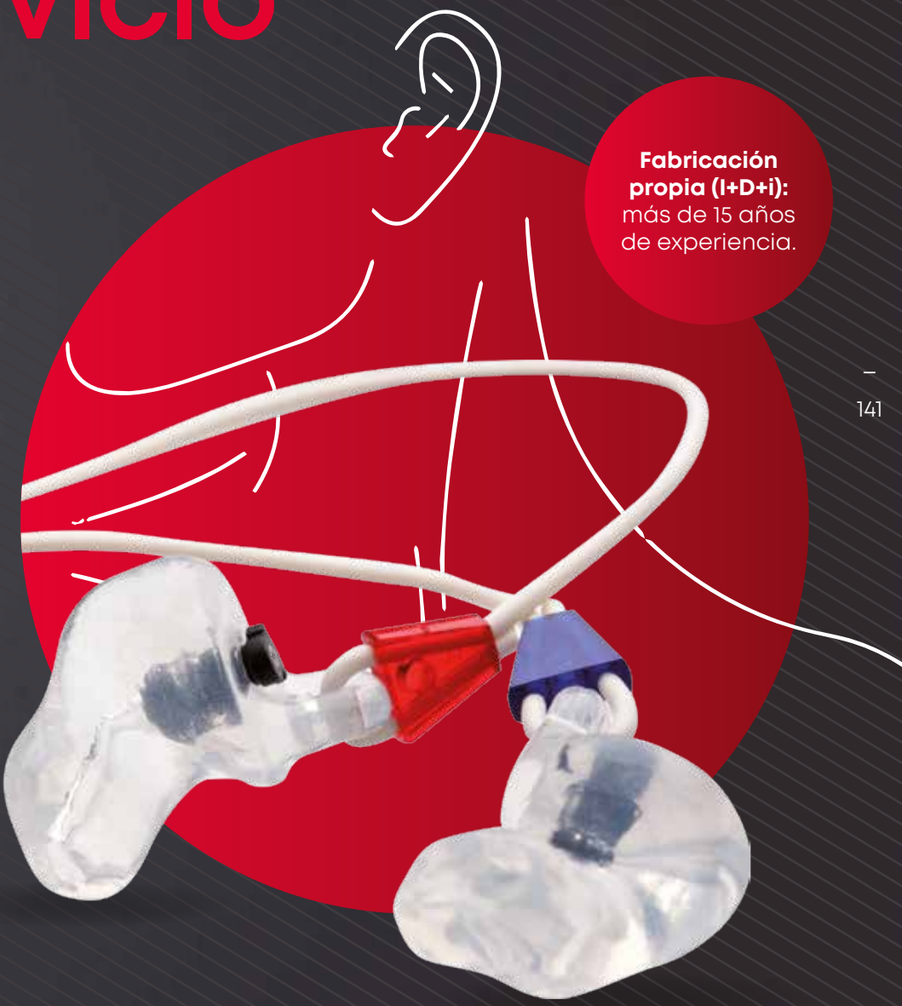

Toma de Impresiones con audioprotesistas profesionales.

Asesoramiento personalizado sobre el tapón para cada puesto de trabajo.

Corto plazo de fabricación solo 15 días.

Garantía de 2 años y servicio post-venta.

Calidad

Los mejores materiales para aportar suavidad y comodidad en usos prolongados. Repelentes de la suciedad y fáciles de limpiar. Válvulas empotradas muy ligeras que bloquean los ruidos nocivos sin aislar.

Seguridad

Cordón de TPR, eliminando las posibles vibraciones. Dispone de un margen de dilatación que pasada cierta presión se suelta para evitar accidentes. Códigos de color indicadores de oídos (rojo derecha y azul izquierda).

Versatilidad

Disponemos de una gama completa de tapones a medida para cubrir las necesidades de todos los clientes. Gran abanico de SNR para adecuación a todos los puestos de trabajo.

EN352-2

SNR 20-25

SNR 28

audiofit slim

Válvula evolucionada

Menor tamaño que permite una reducción del tamaño del tapón. Apto para todo tipo de canales auditivos.

Tamaño reducido que garantiza una mayor ergonomía y permite un mejor encaje de la fijación de la válvula a la silicona apta para todo tipo de canales auditivos. Silicona de gran calidad caracterizada por su alta flexibilidad y gran resistencia a la rotura. De color transparente (azul en su versión detectable), muy agradable al tacto y con una alta estabilidad química y mecánica. Parte externa visible para mayor control del trabajador y que facilita la colocación y retirada del tapo. Protege tanto de los sonidos agudos como graves, evitando la sobreprotección, atenuando el ruido de fondo para permitirle oir una conversación.

EN352-2

SNR 28

audiofit

FABRICACIÓN EUROPEA 100%

Audiofit
Audiofit Slim

Adaptación a todos los **canales auditivos**

Cordón de TPR

Elimina la transmisión vibracional. Dispone de un margen de dilatación que pasada cierta presión, se suelta para evitar accidentes.

Silicona de alta calidad

Fabricado en silicona antialérgica elástica de alta calidad que aporta gran suavidad, resultando mucho más cómoda su utilización durante 8 horas.

Color

Códigos de color indicadores de oidos (rojo derecha y azul izquierda).

audiofit slim detectable

Tapones azules para alimentación

Dispositivo metálico para su trazabilidad.

audiofit detectable

Tapones azules para alimentación

Dispositivo metálico para su trazabilidad.

Incluye packaging con:

Tapones a medida+impresiones realizadas en óptica + funda + instrucciones.

	Color	SNR	Referencia
Audiofit Slim	Transparente	27	ALPHA
Audiofit Slim	Transparente	25	III
Audiofit Slim	Transparente	20	III
Audiofit Slim Detectable	Azul	27	III DET.
Audiofit Slim Detectable	Azul	25	III DET.
Audiofit Slim Detectable	Azul	20	ALPHA DET.
Audiofit	Transparente	28	PARAUDIOFIT NEW
Audiofit Detectable	Azul	28	PARAUDIOFIT DETECECTABLE

dispensador

CE

Diseño

Diseño transparente para una rápida visualización del contenido. Facilita el control de los tiempos de reposición.

Capacidad

Capacidad para 500 pares de tapones.

Extracción sencilla

Sistema de ruleta giratoria para una fácil extracción de los tapones.

Anclaje

Fácil sistema de anclaje a la pared mediante tornillos.

Repuestos

Murmullo.
Hiss.

	Referencia
Dispensador vacío apto para bolsa de 500 pares	912407

hiss

Design by Medop

desechables

Rápida inserción y adaptación al canal auditivo

Tapón de expansión rápida para una colocación más sencilla. Patrón de colores con un diseño diferencial.

Suave espuma de poliuretano: material hipoalergénico que aporta comodidad extra para larga duración.

EN352-2

¡NOVEDAD!

Válido para dispensador

SNR 37

	Nº Pares	Bol. Indiv.	Referencia
Caja dispensadora	200	Si	914308
Bolsa recambio para dispensador	500	No	914412

murmullo

Textura suave más resistente a la suciedad

Válido para dispensador

SNR 39

Tapón desechable de espuma hipoalergénica. Se expande suavemente en el canal auditivo. Ideal para entornos alta o medianamente ruidosos.

EN352-2

	Nº Pares	Bol. Indiv.	Referencia
Caja	500	No	910280
Caja dispensadora	200	Si	906980
Bolsa recambio para dispensador	500	No	912408

notone

Imprescindible para exposiciones a ruido intermitentes

desechables

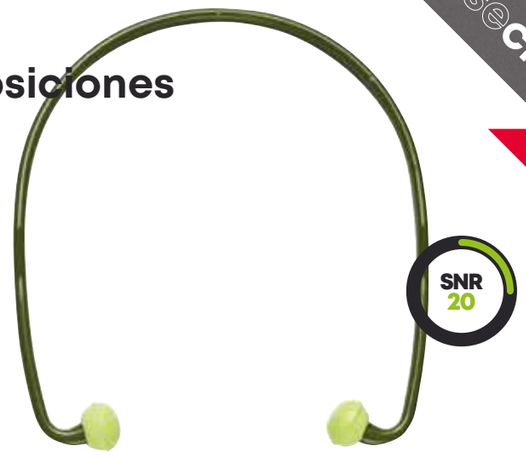

Tapones de espuma con banda. Muy prácticos en exposiciones intermitentes a ruidos. Posición a nuca o bajo barbilla: se mantiene en su sitio a pesar del movimiento. Recambios disponibles.

EN352-2

	Bol. Indiv.	Referencia
Notone	1	910348
Notone	20	910924

murmullo

con cordón de seguridad antipérdida

Espuma hipoalergénica. Se expande suavemente en el canal auditivo. Ideal para entornos alta ruidosos. Con cordón de seguridad para evitar su pérdida y facilitar la retirada del tapón.

EN352-2

	Nº Pares	Bol. Indiv.	Referencia
Caja dispensadora	200	Si	910351

sigiloplus

Silicona hipoalergénica

Tapón de silicona antialérgica para una protección continua y confortable. Inserción higiénica sin necesidad de tocar la parte con contacto con el oído. Con cordón de seguridad para evitar su pérdida y facilitar la retirada del tapón.

Fabricado en silicona hipoalergénica. Cordón de PVC antipérdida.

EN352-2

	Nº Pares	Bol. Indiv.	Referencia
Bolsa con 25 pares de tapones en caja individual	-	-	911025

run-run

Protección frente a niveles bajos-medios de ruido

reutilizables

Tapón premodelado de silicona antialérgica que evita afecciones cutáneas. Premoldeado: No es necesario adaptarlos ni tocar la parte en contacto con el oído. Con cordón de seguridad para evitar su pérdida y facilitar la retirada del tapón.

Fabricado en silicona hipoalergénica. Cordón de polipropileno antipérdida.

EN352-2

	Referencia
Bolsa con 25 pares de tapones en caja individual	900825

pyramid

Ultra suave

Diseño basado en 3 aletas que permite una mejor adaptación a todos los canales auditivos ofreciendo una perfecta protección y gran comodidad incluso en usos prolongados. Fabricado en polímero ultra-soft hipo-alergénico. Grip resistente para facilitar el posicionamiento y la correcta inserción/retirada. Con cordón de seguridad para evitar su pérdida. Caja dispensadora con 150 bolsitas individuales.

Fabricado en polimero ultra-soft hipoalergénico. Cordón de polipropileno antipérdida.

EN352-2

	Nº Pares	Bol. Indiv.	Referencia
Caja dispensadora	150	Si	912799

timpano

La mejor adaptación a todos los canales auditivos

Tapón de TPR hipoalergénico. Premoldeado: no es necesario adaptarlos ni tocar la parte en contacto con el oído. Con cordón de seguridad para evitar su pérdida y facilitar la retirada del tapón.

Fabricado en caucho termoplástico. Cordón de polipropileno antipérdida.

EN352-2

	Referencia
Bolsa con 25 pares de tapones en caja individual	910350

detectables

Especial para industria alimentaria

murmullo

Tapón detectable de espuma de poliuretano hipoalergénica

Cordón de seguridad antipérdidas. Inserción fácil e higiénica. Se expande suavemente en el canal auditivo.

EN352-2

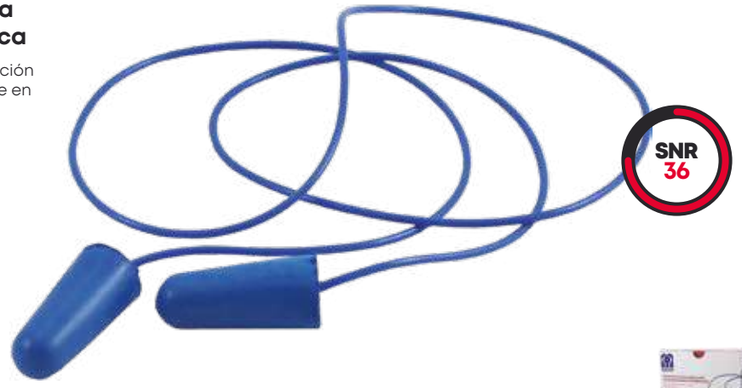

	Nº Pares	Bol. Indiv.	Referencia
Caja dispensadora	200	Si	911648

sigiloplus

Tapón detectable premoldeado de silicona

Cordón de seguridad antipérdidas. Inserción fácil e higiénica..

EN352-2

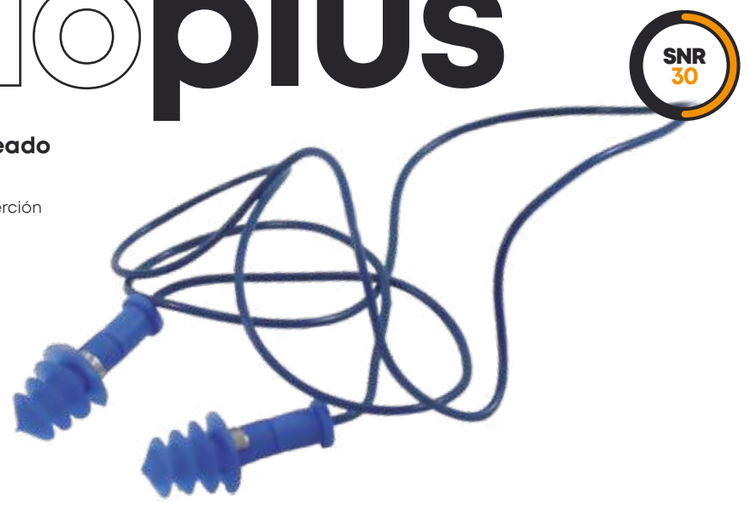

	Nº Pares	Bol. Indiv.	Referencia
Bolsa con 25 pares de tapones	25	Si	911649

Colocar y retirar
los tapones a medida y reutilizables de Medop

Identifique el protector derecho (rojo) y el izquierdo (azul).



Agarre el tapón por su zona externa.

Tire hacia afuera de la parte superior de la oreja con la otra mano pasada por la cabeza.

Meta suavemente el tapón en el oído con un leve movimiento de giro y ajústelo a su conducto auditivo.

Presione levemente para asegurarse de que está bien colocado.

Para retirar los protectores, **agarre la parte externa** y tire hacia el exterior girando lentamente.

Mantenimiento
Realizar después de cada jornada de la siguiente manera:

Limpiar con suavidad y retirar cualquier resto de cerumen.



Seque los protectores con un paño.



Guárdelos en su caja.

Colocación
de tapones desechables



Ponerse y ajustarse y mantenerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Ser llevado todo el tiempo que el usuario esté expuesto al ruido.

Inspeccionarse regularmente. Almacenándolo en lugar fresco y seco.

audiflex

SNR 32

Cazoletas de baja presión al contacto

- Arnés acolchado.
- Regulable en altura.
- Banda verde alta visibilidad.
- 360 gramos.

Ref. 911139

PRESENTACIÓN EN BLISTER

Kit higiene gama audiflex

Par recambio almohadilla y par protector orejera.

Ref. 912818

highprotection

SNR 28

Alta visibilidad

- Arnés acolchado.
- Regulable en altura.
- 0% metal.
- 217 gr.

Ref. 911259

PRESENTACIÓN EN CAJA

plegable

SNR 30

Totalmente compacto

- Regulable en altura.
- Arco metálico.
- 218 gr.

Ref. 903000

rumor IV

SNR 25

Muy ligero

- Regulable en altura.
- 0% metal.
- 152 gr.

Ref. 902872

FACIAL

La experiencia nos avala: fabricación de visores cómodos y compatibles con otros EPIs

MEDOP

marcado
de visores y adaptadores

CAMPO DE USO

Sin símbolo	Uso Básico.
3	Líquidos.
4	Partículas de polvo gruesas.
5	Gas y partículas de polvo finas.
8	Arco eléctrico de cortocircuito.
9	Metal fundido y sólidos calientes.

REQ. ADICIONALES

K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas.
N	Resistencia al empañamiento.

RES. MECÁNICA

Sin símbolo	Uso Básico.
S	Resistencia mecánica incrementada.
F	Resistencia al impacto de baja energía.
B	Resistencia al impacto de media energía.
A	Resistencia al impacto de alta energía.
T	Alta velocidad a temperaturas extremas.

TIPO DE FILTRO

2	Filtro Ultravioleta.
2C	Filtro Ultravioleta con reconocimiento mejorado del color.
4	Filtro Infrarrojo.
5	Filtro Solar.
5C	Filtro Solar con especificación para el infrarrojo.

Quality · Certified Quality ·

FABRICACIÓN EUROPEA 100%

visor medoplight

GRAN COMPATIBILIDAD CON PROTECCIÓN OCULAR Y OTROS EPIS RESPIRATORIOS

139 GR

CLASE ÓPTICA 1

Válido para su uso durante toda la jornada laboral: visión nítida y sin mareos durante 8 horas.

MARCADO F

Pantalla facial de policarbonato con **marcado F:** alta resistencia a los impactos.

PROTECCIÓN TOTAL

Amplia cobertura del visor con unas dimensiones de 23 x 31,7 cm y un grosor de 1 mm.

MARCADO 3

Protección frente a salpicadura de líquidos.

	Prestaciones	Referencia
Adaptador + Visor de Policarbonato 1 mm.	M 1 F 3	914337
Adaptador	M F 3	914244
Visor de Policarbonato 1 mm.	M 1 F 3	914245

visores
uso sin casco

visor medoplight

Ref.: 914244

easy

Visor de policarbonato de 180º de cobertura compatible con gafas y mascarillas. Suave espuma antialergénica en el frente para mejorar el confort del usuario. Permite el uso sin casco o con él en función de la tarea a realizar.

Longitud del visor:
19,2 x 30 cm.

	Marcado	Referencia	Norma
Pantalla de Policarbonato	M1F	910793	**EN166**

adaptarama

Adaptador con doble sistema de regulación para conseguir un ajuste óptimo evitando filtraciones de líquidos. Permite levantar el visor y colocarlo en la posición idónea. Compatible con otros EPIs (gafas, mascarillas). Sencillo montaje de visores. Banda antisudor recambiable fabricada en algodón para evitar molestias por el sudor. Ventajas PETG: más maleable y ligero que el policarbonato.

Longitud del visor:
22 x 39,1 cm.
Posibilidad de visor PETG.

FABRICACIÓN EUROPEA 100%

Design by Medop

	Marcado	Referencia	Norma
Adaptador	M1B39	906938	**EN166**
Visor Policarbonato	M1B39	906941	**EN166**
Visor **PETG**	M1B3	908291	**EN166**

cabeza abierta

Adaptador de polipropileno regulable a cabeza mediante un sencillo sistema de ruleta. Permite la elevación del visor hasta la posición idónea. Compatible con gafas y mascarillas. Suave espuma antialérgica en el frente para mejorar el confort del usuario. Compatible con otros EPIs. Banda antisudor recambiable. Visor de acetato especial para procesos de pintura.

Longitud del visor:
25,2 x 33,2 cm.

FABRICACIÓN EUROPEA 100%

Design by Medop

	Marcado	Referencia	Norma
Adaptador	M1B389	900481	**EN166**
Visor Policarbonato	M1B39	900482	**EN166**
Visor Acetato	M1BN38	900495	**EN166**

cabeza cerrada

Refuerzo protector en la barbilla para asegurar doble protección. Adaptador de polipropileno regulable a cabeza mediante un sencillo sistema de ruleta. Permite la elevación del visor hasta la posición idónea. Compatible con gafas y mascarillas. Suave espuma antialérgica en el frente para mejorar el confort del usuario. Compatible con otros EPIs. Banda antisudor recambiable. Visor de acetato especial para procesos de pintura.

Longitud del visor:
20 x 34 cm.

FABRICACIÓN EUROPEA 100%

Design by Medop

	Marcado	Referencia	Norma
Adaptador	M1B389	900519	**EN166**
Visor Policarbonato	M1B39	900520	**EN166**
Visor Acetato	M1BN38	900523	**EN166**

Consultar compatibilidades con nuestros **buconasales** (salvo cabeza)

visores
uso con casco

nuevo universal

Adaptador de nylon flexible y resistente. Sencillo ajuste a casco mediante cinta de goma elástica. Presión sobre la pantalla regulable según necesidad del usuario.

Longitud del visor: 23,5 x 49,9 cm.

	Grado	Marcado	Referencia	Norma
Adaptador	-	M1A389	911251	**EN166**
Visor Policarbonato 1 mm.	-	M1B9	911027	**EN166**
Visor Policarbonato 2 mm.	-	M1A9	911075	**EN166**
Visor de Acetato arco eléctrico antiempañante	2C-1,2	M1BN8	911089	**EN166 - EN170**
Visor de Acetato Infrarrojos	4-5	M1F	911074	**EN166 - EN171**
Visor Policarbonato Oro Infrarrojos	4-4 y 4-5	M1F	911091 - 911090	**EN166 - EN171**
Visor Acetato Soldadura Soldadura	5	M1F	911073	**EN166 - EN169**

nuevo aluminio

Adaptador de aluminio muy resistente que permite levantar el visor y colocarlo en la posición más cómoda. Disponibilidad de visores contra diversos riesgos y aplicaciones.

Longitud del visor: 24,4 x 40 cm.

	Grado	Marcado	Referencia	Norma
Adaptador	-	M1A39	911173	**EN166**
Visor Policarbonato 1 mm.	-	M1B39	911158	**EN166**
Visor Policarbonato 2 mm.	-	M1A39	911157	**EN166**
Visor Oro Infrarrojos	4-5	M1F	911273	**EN166 - EN171**
Visor Acetato Soldadura	5	M1F3	911159	**EN166 - EN169**

Consultar compatibilidades con nuestros **buconasales.**

ALUMINIZADO

Una protección completa

MEDOP

ropa de protección

Requisitos generales (EN ISO 13688:2013)

Los requisitos generales para la ropa de protección vienen especificados en la norma, EN ISO 13688:2013 esta norma especifica los requisitos generales de ergonomía, inocuidad, duración, envejecimiento, designación de tallas y marcado de la ropa de protección y determina la información que debe suministrar el fabricante.

La gama **Aramida** de Medop cumple con la normativa actual vigente además de pasar otros controles tanto externos como internos para asegurar siempre la máxima calidad del producto.

Cumplimento normativo:

Marcado CE de acuerdo a las normas detalladas en apartado anterior:

EN 420:2003+A1:2009: Requisitos generales y métodos de ensayo.

EN 407: 2004: Guantes de protección contra Riesgos mecánicos.

EN 388: 2016: Guantes de protección frente a Riesgos térmicos (calor y/o fuego).

EN11612

Vestuario de protección contra la llama y el fuego

Vestuario de protección para la industria, creado para los equipamientos del personal expuesto a un riesgo de calor industrial. Esta norma cubre un gran abanico de usos finales para lo que las prestaciones están indicadas por los diferentes índices.

A	Comportamiento a la llama, ensayos de propagación de la llama limitado, tejido conforme a la norma EN533 índice 3.
B	Calor convectivo (niveles del 1 al 3).
C	Calor radiante (niveles del 1 al 3).
D	Proyecciones de aluminio fundido (niveles del 1 al 3).
E	Proyecciones de hierro fundido (niveles del 1 al 3).
F	Resistencia al calor de contacto.

SOLUCIÓN INTEGRAL

Equipamiento completo y personalizable

Le ofrecemos una gama de protección completa con posibilidad de diseños personalizados. Consúltenos.

Gama aluminizado aramida

Ventajas

Más cómodo, diferente marcado con propiedades superiores y mayor resistencia al calor radiante y por contacto.

Propagación limitada de llama del tejido

A1 A2

Calor convectivo

B1 B2 B3

Calor radiante

C1 C2 C3 C4

Salpicaduras de aluminio fundido

D1 D2 D3

Salpicaduras de hierro fundido

E1 E2 E3

Calor por contacto

F1 F2 F3

TEJIDO ARATEX:

100% PARA - ARAMIDA

Es una fibra sintética, retardante de llama, resistente a altas temperaturas. Sus cadenas moneculares, orientadas en eje longitudinal, generan una fortaleza muy valiosa para usos industriales. KevlarR o TwaronR son nombres comerciales de tejidos para-aramida.

EFECTO DOBLE ESPEJO
DOBLE CAPA DE ALUMINIZADO

DOBLE PROTECCIÓN

El tejido ARATEX 833 lleva dos capas de aluminizado, una externa y otra interna que separa la capa de polyester del material base. Esto ofrece una protección extra frente a otros tejidos ya que la capa interna protege al trabajador en caso de rotura o desgaste de la capa exterior.

El tejido se une mediante silicona al material base, asegurando un acabado **suave y seguro** ante las salpicaduras de metal.

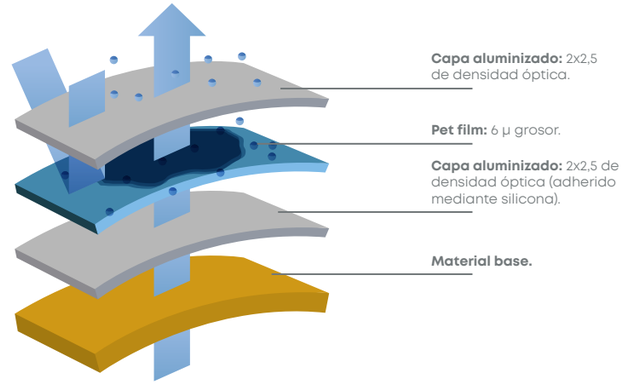

5 RAZONES POR LAS QUE ELEGIR

EL ALUMINIZADO ARAMIDA MEDOP

01 Protección 100 % efectiva

Cobertura hasta una temperatura de 1.300º. Protección extra gracias al tejido de doble espejo de aluminizado. Calificación "muy buena" según EN531 en la aplicación contra el calor inductivo y ante salpicaduras de metal.

02 Tejidos suaves y flexibles: mayor confort

El tejido es de punto lo que aporta mucha suavidad y flexibilidad a la tela. Su resistencia al rasgado evita aplicar técnicas adicionales que quitarían flexibilidad y extensibilidad al tejido. Calificación "muy suave" según EN531.

03 Prendas ligeras: mejora de movilidad

La elevación uniforme de la cara posterior del material proporciona un excelente aislamiento gracias a la generación de un colchón de aire natural. No es necesario añadir capas protectoras lo que aligera el tejido.

04 Respetamos el medio ambiente

La adhesión de las capas es mediante silicona, evitando aplicar disolventes o sustancias retardantes de llama que dañan al medio ambiente. Además, en caso de descomposición de la silicona por el contacto con el calor, la emisión de gases de combustión se reduce.

05 Solución integral: equipamiento completo y personalizable

Le ofrecemos una gama de protección completa con posibilidad de diseños personalizados.

Gama aluminizado aramida

PRODUCTO MEJORADO 2021

Mejorada la resistencia al calor de contacto, pasando el marcado de F2 a F3 (tiempo de umbral mínimo a 250°C mayor a 15 segundos)

capuz

A1B1C4E3D3F3

Con visor de vidrio y visor de policarbonato. **Medidas del visor:** 100 x 200 mm. **Visor de vidrio:** calor radiante por encima de 600 C°. Marcado 4-3 M1S. **Visor de policarbonato:** calor radiante hasta 600 C°. Marcado 4-3 M2S.

ISO13688 - ISO11612 - EN166 - EN171

	Otros	Referencia
Capuz con visor vidrio laminado espejado	IR	901286
Capuz con visor policarbonato espejado	IR	901287
Capuz con anclaje velcro y visor vidrio laminado espejado	IR	911126
Capuz con anclaje velcro y visor policarbonato laminado espejado	IR	911127
Visor vidrio laminado espejado de 4 mm.	IR	900477
Visor policarbonato espejado de 1 mm.	IR	900478

chaquetón

A1B1C4E3D3F3

Cierre con corchetes y velcro. Mangas ajustadas a muñeca.

ISO13688 - ISO11612

Breve contacto con las llamas · Calor convectivo · Calor radiante · Aluminio fundido · Hierro fundido

	Talla	Ancho	Largo	Lar. manga	Referencia
Chaquetón	S	80 cm.	94 cm.	60 cm.	911541
Chaquetón	M	84 cm.	96-100 cm.	70 cm.	910201
Chaquetón	L	87 cm.	116-120 cm.	80 cm.	910204
Chaquetón	XL	98 cm.	162 cm.	80 cm.	910943

overall

A1B1C4E3D3F3

Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m2): para una excelente protección. Doble Capa aluminizado para doble protección. Ligereza, resistencia y comodidad.

Ajustable regulable en cintura.

ISO13688 - ISO11612

Breve contacto con las llamas · Calor convectivo · Calor radiante · Aluminio fundido · Hierro fundido

	Talla	Ancho	Largo	Lar. manga	Referencia
Overall	M	62 cm.	110 cm.	65 cm.	901228
Overall	L	71 cm.	113 cm.	67 cm.	901289

pantalón

A1B1C4E3D3F3

Tirantes incorporados.

Breve contacto con las llamas · Calor convectivo · Calor radiante · Aluminio fundido · Hierro fundido

ISO13688 - ISO11612

	Talla	Ancho	Largo	Tirantes	Referencia
Pantalón	S	54 cm.	94 cm.	100 cm.	911540
Pantalón	M	62 cm.	94 cm.	100 cm.	908299
Pantalón	L	70 cm.	120 cm.	100 cm.	908300
Pantalón	XL	76 cm.	120 cm.	100 cm.	910580
Pantalón	XXL	84 cm.	120 cm.	100 cm.	911566

cubrebotas

A1B1C4E3D3F3

Cierre con velcro. Sin tirantes exteriores. Goma en suela para mayor sujeción.

ISO13688 - ISO11612

Breve contacto con las llamas · Calor convectivo · Calor radiante · Aluminio fundido · Hierro fundido

	Caña	Pie	Referencia
Cubrebotas	26 cm.	39 cm.	908305

TEJIDO ARATEX 100% PARA - ARAMIDA (450 gr/m²) PARA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN

mandil

A1B1C4E3D3F3

Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m2): para una excelente protección. Doble capa aluminizado para doble protección. Ligereza, resistencia y comodidad.

Ajustable regulable en cintura.

ISO13688 - ISO11612

Breve contacto con las llamas · Calor convectivo · Calor radiante · Aluminio fundido · Hierro fundido

	Talla	Ancho	Largo	Referencia
Mandil	M	62 cm.	91 cm.	910202

cubrenuca

A1B1C4E3D3F3

Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m2): para una excelente protección. Doble Capa aluminizado para doble protección. Ligereza, resistencia y comodidad.

Adaptable a todos los cascos del mercado 4, 6 y 8 anclajes.

ISO13688 - ISO11612

Breve contacto con las llamas · Calor convectivo · Calor radiante · Aluminio fundido · Hierro fundido

	Referencia
Cubrenuca para casco de 4 anclajes	911300
Cubrenuca para casco de 6 anclajes	911301

manguitos

A1B1C4E3D3F3

Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m2): para una excelente protección. Doble Capa aluminizado para doble protección. Ligereza, resistencia y comodidad.

Extremos con goma adaptable.

ISO13688 - ISO11612

Breve contacto con las llamas · Calor convectivo · Calor radiante · Aluminio fundido · Hierro fundido

	Largo	Referencia
Manguitos	32 cm.	910203

heat pro

Riesgos Mecánicos **4122X**
Riesgos Térmicos **413344**

Anverso y puño de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m2). Forro interior 100% algodón. Piezas unidas por hilo de kevlar muy resistente.

Palma de piel de serraje.

EN420 - EN407 - EN388

	Talla	Ancho mano	Longitud	Referencia
Heat Pro	6	11,5 cm.	39 cm.	912316
Heat Pro	7	12 cm.	40 cm.	912317
Heat Pro	8	12,5 cm.	41 cm.	912318
Heat Pro	9	13 cm.	42 cm.	912311
Heat Pro	10	13,5 cm.	43 cm.	912310
Heat Pro	11	14,5 cm.	44 cm.	912319

guantes

Riesgos Mecánicos **2X4XX**
Riesgos Térmicos **4344x4**

Tejido de Aramida de 370 gr/m²
y forro de algodón y lana.

EN140 - EN407 - EN388

Calor convectivo · Calor radiante · Grandes masas de metal fundido · Calor de contacto

	Talla	Circun. mano	Longitud	Referencia
Guantes	9	22,9 cm.	19,2 cm.	911574
Guantes	10	25,4 cm.	20,4 cm.	901290
Guantes	11	27,9 cm.	21,2 cm.	911575

CORPORAL

Soluciones de protección corporal para una seguridad integral

MEDOP

EN812

0% METAL

Protección Cabeza

gorra seguridad

Cojinetes interiores

Regulador velcro

Versión ala corta

Versión ala larga

Gorra de seguridad fabricada en ABS forrada con tela (100% algodón). Cojinetes interiores de polietileno que protegen de posibles impactos. Regulador de velcro.

	Color	Visera	Tamaño Visera	Referencia
Gorra de seguridad	Azul	Larga	7 cm.	911602
Gorra de seguridad	Azul	Corta	3,5 cm.	911604
Gorra de seguridad	Gris	Larga	7 cm.	911607
Gorra de seguridad	Gris	Corta	3,5 cm.	911609

EN812

0% METAL

gorra G-AIR

Cojinetes interiores

Regulador velcro

Gorra ventilada de seguridad tejido 75% algodón 25% poliéster, muy ligera. Mejora confort gracias a ventilación lateral. Gracias a la aireación, mejora el confort del trabajador en zonas de calor. Color básico azul y alta visibilidad amarillo. Cojinetes interiores de polietileno que protegen de posibles impactos. Regulador de velcro.

	Color	Visera	Tamaño Visera	Referencia
G-AIR	Azul	Larga	7 cm.	912873
G-AIR	Amarilla alta visibilidad	Larga	7 cm.	912874
G-AIR	Gris	Corta	3,5 cm.	912872
G-AIR	Azul	Corta	3,5 cm.	912871

Guantes

PROTECCIÓN DE MANOS

ABCDE

EN388

NIVELES MÍNIMOS DE RENDIMIENTO

		1	2	3	4	5
A	ABRASIÓN (N° de ciclos)	100	500	2.000	8.000	-
B	CORTE POR CUCHILLA (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	DESGARRO (Newtons)	10	25	50	75	-
D	PERFORACIÓN (Newtons)	20	60	100	150	-
E	CORTE POR OBJETOS AFILADOS	2	5	10	15	22

A **Resistencia a la abrasión:** según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.

B **Resistencia al corte por cuchilla:** según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a una velocidad constante.

C **Resistencia al desgarro:** según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

D **Resistencia a la perforación:** según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

E **Resistencia al corte por objetos afilados:** el ensayo de resistencia al corte por objetos afilados se realiza cuando se produce la embotadura de la cuchilla en el ensayo de Corte por cuchilla, provocando que no se pueda determinar el nivel de Corte por cuchilla o que el nivel sea bajo por lo que se da la protección al corte por objetos afilados. Solo en estos casos se realiza el ensayo.

foam nitrile

EN388
EN420

4121X

Protección Anticorte

Guantes de Poliéster con recubrimiento de espuma de nitrilo. Indicado para montaje y manipulado de piezas pequeñas en entornos con líquidos, talleres, agricultura, albañilería... Tallas disponibles: 6, 7, 8, 9 , 10 y 11. Galga 13.

Trabajos de precisión.

No-cut 2 y 4

EN388
EN420

NO-CUT 2
4232B

NO-CUT 3
4442C

Protección Anticorte

Guantes reutilizables de Poliéster con recubrimiento de poliuretano.Puño elástico con reborde para mayor ajuste en muñecas. Disponible en 6 tallas (6, 7, 8, 9, 10 y 11). Galga 13. Indicado para metalurgia, mecánica y automoción, industria de la madera, cristal y papel, manipulación de piezas cortantes...

Excelente agarre.

	Color	Talla	Referencia
Foam Nitrile	Negro - Gris	6-7-8-9-10-11	912092 - 911671 - 911672 - 911673 - 911674 - 912093
NO-CUT 2	Gris	6-7-8-9-10-11	913848 - 913849 - 913850 - 913851 - 913852 - 913853
NO-CUT 4	Gris	6-7-8-9-10-11	913854 - 913855 - 913856 - 913857 - 913858 - 913859

* Todos estos modelos se presentan en polypag.

Trajes de un solo uso

SMS SPUNBOND - MELTBLOWN - SPUNBOND

Trajes de Medop de SMS: TEX CLASSIC

El SMS tiene su nombre en las siglas de los materiales en inglés: spunbond-meltblown-spunbond. En realidad se trata de tres capas de polipropileno, con la única diferencia que la capa superior e inferior es polipropileno spoundbound.

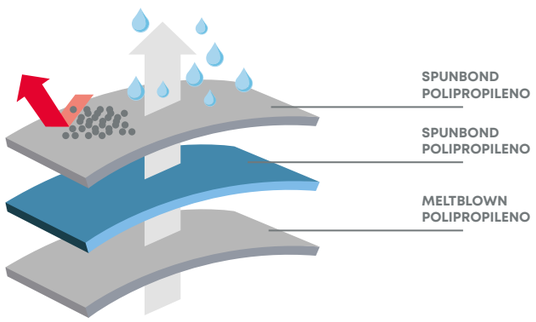

	SMS
Protección	Baja
Resistencia a la Abrasión	Media
Resistencia a la Perforación	Media
Traspiración	Alta
Comodidad	Alta
Penetración	Baja
Permeación	Alta

MP FILM MICROPOROSO

Trajes de Medop de MP: TEX PLUS, TEX PLUS AIR y TEX SUPRA.

El film microporoso (MP film o MP a partir de ahora) es un material formado por dos capas. Una primera capa (superior) de polietileno y una capa base o subestructura de tejido sin tejer (TST). El polietileno es un capa de barrera a la que se le aplica un tratamiento para que tenga cierta porosidad para que además de proteger tenga cierta traspirabilidad.

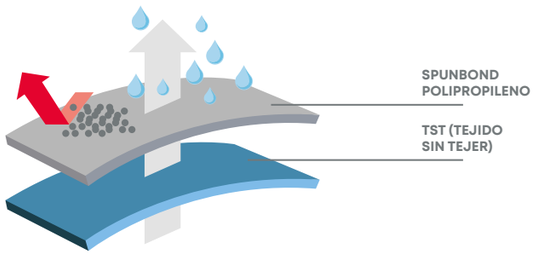

	SMS
Protección	Alta
Resistencia a la Abrasión	Media - Baja
Resistencia a la Perforación	Media - Baja
Traspiración	Media - Baja
Comodidad	Media
Penetración	Baja
Permeación	Baja

	Definición y nivel de exposición	Norma y año de publicacón
	Requisitos generales de la ropa de protección. Esta Norma Europea especifica los requisitos generales de ergonomía, inocuidad, designación de tallas, envejecimiento, marcado de la ropa de protección y la información que tiene que suministrar el fabricante con la ropa de protección.	**EN340**
TIPO 3 y 4	**Ropa de protección contra productos químicos líquidos.** Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).	**EN14605**
TIPO 5	**Ropa de protección para uso contra partículas sólidas.** Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire.	**EN ISO 13982-1:2005/A1:2001**
TIPO 6	**Ropa de protección contra productos químicos líquidos.** Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6).	**EN13034:2005+A1:2009**
	Ropas de protección contra la contaminación radioactiva. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas. Determina si un traje tiene como norma adicional la protección contra agentes radioactivos.	**EN1073**
	Ropa de protección contra agentes biológicos. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos. Determina si un traje tiene como norma adicional la protección contra agentes biológicos.	**EN14126: 2004**
	Ropa de protección electroestática. Requisitos de comportamiento de material y diseño. Determina si un traje tiene como norma adicional la cualidad de electroestática.	**EN1149-5: 2008**

Tex-Supra
Tex-Plus

Categoría III

Tex-Supra



Material antiestático. Dispone de **capucha de tres piezas** y ajuste elástico a tobillo, muñecas y espalda. **La cremallera es de dos sentidos con doble solapa** de protección y cinta adhesiva protectora. Cosido de la entrepierna en forma de "V". Sellado del traje reforzado con calor. Costuras con puntada y refuerzo con cinta adhesiva.

Material: MP 65 gr.
Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.
Colores: Blanco.
Referencias: Consultar por talla.

Tex-Plus



Material antiestático. Dispone de **capucha de tres piezas** y ajuste elástico a tobillo, muñecas y espalda. **La cremallera es de dos sentidos con doble solapa** de protección y cinta adhesiva protectora. Cosido de la entrepierna en forma de "V". Costuras con puntada.

Material: MP 65 gr.
Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.
Colores: Blanco.
Referencias: Consultar por talla.

Tex-Supra

237 GR

TIPO 4B 5B 6B

Tex-Plus

221 GR

TIPO 5B 6B

Tex-Plus Air
Tex-Classic

Categoría III

Tex-Plus Air



Material antiestático. Dispone de **capucha de tres piezas** y ajuste elástico a tobillo, muñecas y espalda. **La cremallera es de dos sentidos con doble solapa de protección** y cinta adhesiva protectora. Cosido de la entrepierna en forma de "V". Costuras con puntada. El panel transpirable de la espalda (Azul) para ser usado en trabajos con ambiente calurosos.

Material: MP 65 gr. + SMS 55 gr. Espalda.
Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.
Colores: Blanco.
Referencias: Consultar por talla.

Tex-Classic



Material antiestático. Dispone de **capucha de tres piezas** y ajuste elástico a tobillo, muñecas y espalda. **La cremallera es de dos sentidos con doble solapa de protección** y cinta adhesiva protectora. Cosido de la entrepierna en forma de "V". Costuras con puntada.

Material: MP 65 gr.
Tallas: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.
Colores: Blanco.
Referencias: Consultar por talla.

Tex-Plus Air

208 GR

TIPO 5 6

Tex-Classic

187 GR

TIPO 5 6

ergonomía

fajalumbar
con tirantes CE

Regulación doble para lograr un ajuste personalizado. Previene dolor de espalda. Tirantes cruzados para una mejor sujeción. 4 ballenas metálicas que dan más soporte a la zona lumbar. Indispensable en trabajos con carga de pesos o posturas forzadas.

Talla	Medidas	Referencia
S	95,25 x 20,32 cm.	902292
M	102,87 x 20,32 cm.	902293
L	113,03 x 20,32 cm.	902294
XL	123,19 x 20,32 cm.	902295
XXL	132,08 x 20,32 cm.	902274

fajalumbar
sin tirantes CE

Regulación doble para lograr un ajuste personalizado. Previene dolor de espalda. 4 ballenas metálicas que dan soporte a la zona lumbar. Indispensable en trabajos con carga de pesos o posturas forzadas.

Talla	Medidas	Referencia
S	95,25 x 20,32 cm.	902275
M	102,87 x 20,32 cm.	902286
L	113,03 x 20,32 cm.	902289
XL	123,19 x 20,32 cm.	902290
XXL	132,08 x 20,32 cm.	902291

muñequera
Sport CE

Muñequera de tejido elástico. Presión regulable reforzando la muñeca. Previene lesiones y alivia el dolor.

	Referencia
Muñequera Sport	902288

Comfy
Rodillera CE

EN14404

Previene lesiones y mejora el control neuromuscular.

Grand confort: confeccionada en poliéster 600D negro y neopreno negro

Gran seguridad: se ajuste mediante correas.

Certificado

CE

Design by Medop

	Referencia
Par de rodilleras de poliester y neopreno	914351

dispensador

Dispensador CE

Dispensador para cremas Medop. Disposición higiénica y económica. Apto para bolsas de crema Medop de 900 ml.

	Referencia
Dispensador de 900 ml.	910382

hiderma

Hiderma CE

Gel de ducha para limpieza de la piel. Suave e hidratante, respetando el Ph de la piel. Apto para cuerpo y cabello.

	Referencia
Botella de 5 litros	901218

cremas

Dermisolvent

Crema con efecto engrasante moderado. Protección en la manipulación de disolventes orgánicos, barnices, aceites, bencinas, resinas... Exenta de silicona.

Dermia

Para pieles expuestas a condiciones laborales adversas. Apta para manos y cara. Rápida absorción. Libre de silicona.

Sundermia SPF 50

Crema solar hidratante con alto factor de protección 50. Recomendada para todo tipo de trabajos o actividades en exterior. Resistente al agua.

Dermisolvent	Referencia
Tubo de 100 ml.	908325
Bolsa de 900 ml. (Dispensador Medop)	910384

Dermia	Referencia
Tubo de 100 ml.	901224
Bolsa de 900 ml. (Dispensador Medop)	910383

Sundermia SPF 50	Referencia
Tubo de 100 ml.	912784
Caja de 50 sobres de 3 ml.	912786

FABRICANTE EUROPEO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

MEDOP

info@medop.es
944 790 280

Horario continuo: 8:30 a 19:00 h de lunes a viernes
(Agosto: 8.30h a 17.00h)

Realice sus pedidos en nuestra web:
www.medop.es
24 h. 365 días al año

Para darnos su opinión entre en
http://www.medop.es/opinion/

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO9001
UKAS QUALITY MANAGEMENT 001